


KING gates®
home e-motion



230 v
pro řízení systému

24 v
pro bezpečný provoz

Jet. - automatizace pro otočné brány

made in Italy - 



JET

AUTOMATIZACE PRO OTOČNÉ BRÁNY – VENKOVNÍ INSTALACE

Samosvorná převodovka. Křídlo brány – max. délka 3m, max. hmotnost 600kg, napětí 230VAC a 24VDC.



Dostupné ve dvou barevných provedeních – šedém a černém

Novinka:

Nejvyšší kvalita s verzí „Jet Top“ vybavené ochrannými kartáčky. Ideální v případě přítomnosti písku a prachu – kartáčky chrání vnitřní mechanismus před opotřebením a prodlužují tak jeho životnost.



DESIGN A TECHNOLOGIE

Zařízení umožňuje díky své variabilitě vylepšení jakéhokoli druhu brány. Elegantní design ve tvaru lusu z tlakově litého aluminia představuje výrobky Jet jako originální ukázkou italské kreativity.

SNADNÁ INSTALACE

Díky použitému konektoru je instalace snadná a rychlá. Limitní spínače umožňují rychlé a snadné nastavení pracovních poloh.


TICHÁ A BEZHLUČNÁ MECHANIKA

Srdcem pohonu Jet je mechanická zapouzdřená převodovka s vysokou spolehlivostí a rozsahem použití širším, než je běžný standard. Všechny její komponenty jsou uloženy na kuličkových ložiscích, čímž se eliminuje tření a hlučnost celého systému. Použité materiály – zejména ocel a bronz, zajišťují vysokou spolehlivost a dlouholetou životnost zařízení i za nepříznivých provozních podmínek.

POHODLNÉ A BEZPEČNÉ UVOLNĚNÍ

Manuální uvolnění brány je možné provést pomocí uzamykatelného nástroje z tlakově litého aluminia opatřeného krytem z ABS plastu umístěného nad redukční převodovkou. Obsluha tohoto zařízení je snadná bez nutnosti použít příliš velkou sílu.

www.king-gates.com

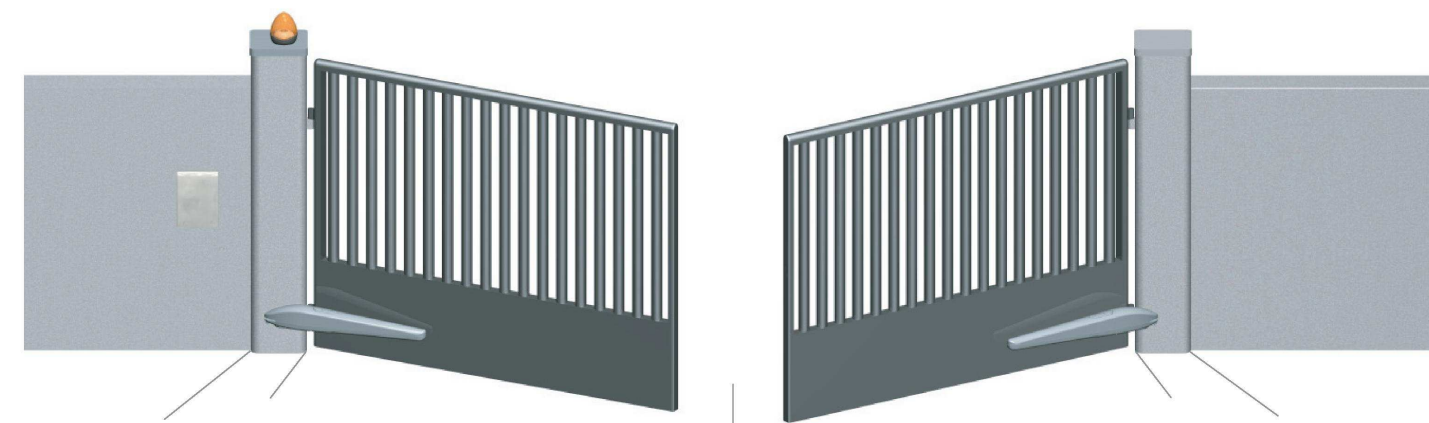

230 Vac

24 Vdc

TECHNICKÉ PARAMETRY

		Jet 230 F	Jet 230 S	Jet 24
Napájení	(VAC 50Hz)	230	230	230
Napětí motoru	(VAC/Vdc)	230	230	24
Výkon motoru	(W)	200	170	50
Provozní teplota	(°C)	-20 až +55	-20 až +55	-20 až +55
Délka chodu	(mm)	360	360	360
Rychlost	(m/s)	0,016	0,01	0,013+0,020
Pracovní cyklus	(%)	30	30	90
Rozměry	(mm)	100x820x110	100x820x110	100x820x110
Hmotnost	(kg)	8	8	7
Max. délka / hmotnost křídla dveří	(m/kg)	3m / 600kg	3m / 600kg	3m / 600kg

DOSTUPNÉ VERZE ZAŘÍZENÍ

Kód	Popis
Jet 230 F	Samosvorný mechanismus, 230VAC, rychlý pohyb, limitní spínač otevření
Jet 230 S	Samosvorný mechanismus, 230VAC, pomalý pohyb, limitní spínač otevření
Jet 24	Samosvorný mechanismus, 24 VDC, limitní spínač otevření

PROVEDENÍ VÝROBKU

Kód	Popis
BL	Černé provedení, polyesterový nátěr. Při objednávce tohoto provedení uveďte za kódem výrobku písmena „BL“ – např.: Jet 230 F BL
TOP	Provedení s ochrannými kartáčky. Při objednávce tohoto provedení uveďte za kódem výrobku písmena „TOP“ – např.: Jet 230 TOP

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JET

Kód	Popis
STP	Zadní nosník na šrouby (ks/balení 2)
STP02	Přední nosník na šrouby pro malé sloupky (ks/balení 2)
STA	Přední nosník na šrouby (ks/balení 2)
STL	Dlouhý zadní nosník, délka = 220mm (ks/balení 2)
BK01	Mechanický limitní spínač (ks/balení 2)
CJ230	Konektor s kabelem (délka kabelu = 1,2m) pro motory 230VAC
CJ24	Konektor s kabelem (délka kabelu = 1,2m) pro motory 24VDC



Jet Kit

KOMPLETNÍ AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO OTOČNÉ BRÁNY

Příslušenství pro otočné brány 230VAC a 24VDC



Kód	2 motory 230VAC	2 motory 24VDC	Řídicí jednotka	Klíčem ovládaný přepínač	Externí fotobuňka	Výstražná lampa s anténou	Dvoukanálový radiový ovladač	Signální panel	Max. délka / hmotnost křídla brány
Jet Kit 230	•		•	•	•	•	•	•	3m – 600kg
Jet Kit 230 LT	•		•		•		•		3m – 600kg
Jet Kit 24		•	•	•	•	•	•	•	3m – 600kg
Jet Kit 24 LT		•	•		•		•		3m – 600kg

Pro objednávku zařízení bez klíčem ovládaného přepínače, signálního panelu a dvou radiových ovladačů uveďte za kódem výrobku písmena „FR“, např.: Jet Kit 230 FR