



WBXNV08P82S

WBXNV08P82S2T




www.wboxtech.com

Obsah v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktualizace budou přidány do budoucích verzí tohoto návodu.

ZŘEKNUTÍ PROHLÁŠENÍ

"Underwriters Laboratories Inc. ("UL") netestovala výkon ani spolehlivost zabezpečení ani signalizační aspekty tohoto produktu. UL má testován pouze pro požární, rázových nebo nehod a rizik, jak je uvedeno v UL Standard (y) pro bezpečnost, UL60950-1. Certifikace UL nezahrnuje výkon ani spolehlivost zabezpečení ani signalizační aspekty tohoto produktu. UL NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ INFORMACE, ZÁRUKY ANI OSVĚDČENÍ NICH týkající se výkonu a spolehlivosti všech bezpečnostních a signalizačních souvisejících funkcí tohoto produktu.

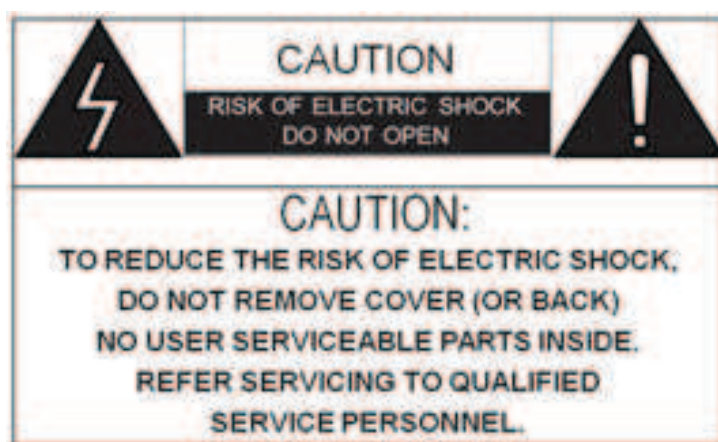

Blesk se symbolem šipky, uvnitř rovnostranného trojúhelníku je určen k varování uživatele na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř přístroje, které může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykríčník s rovnostranného trojúhelníku upozorní uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisu) pokynů v

This Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech může způsobit škodlivé rušení v takovém případě může být nutné, aby uživatel rušení odstranit na vlastní náklad

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem by vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a riziko nebezpečí požáru:

- Nepoužívejte napájecí zdroje, než je uvedeno.

Tato instalace by mělo být provedeno kvalifikovaným servisním pracovníkem, a měla by splňovat všechny místní předpisy.

záruka

1. Omezená záruka

a. Obecná ustanovení

Společnost ADI zaručuje na základě obchodních podmínek této omezené záruky, že její produkty W Box Technologies jsou od data, kdy je společnost ADI prodala kupujícímu, po dobu vymezenou pro kategorie produktů podle článku 1(b) bez závad materiálu a zpracování při řádném používání a servisu, vyjma běžného opotřebení. Tato omezená záruka je poskytována pouze kupujícímu a nelze ji převést na žádnou třetí stranu, pokud tak nevyžaduje zákon. Společnost ADI nebude mít na základě této omezené záruky či jinak žádnou povinnost v těchto případech:

(I) Nesprávná instalace, použití či údržba produktu;

(II) Produkt je instalován mimo uvedené provozní parametry, jsou na něm provedeny změny nebo neodborný servis či opravy;

(III) Způsobily vnější přírodní vlivy, například blesk, nárazový proud, požár, povodeň, vyšší síla a podobně.

(IV) Závady vyplývající z neoprávněných úprav, zneužití, vandalismu či jiných přičin nesouvisejících s vadným materiálem ani vadným zpracováním, nebo poruchy spojené s bateriemi jakéhokoli typu použitými v souvislosti s produkty prodanými za těchto podmínek.

Společnost ADI poskytuje záruku pouze na produkty označené jako W Box Technologies, které prodává. Na jakékoli jiné produkty značek třetích stran se vztahují záruky jejich příslušného výrobce po dobu, kterou stanoví tento výrobce, který je třetí osobou, a společnost ADI umožní uje nebo uděluje kupujícímu tyto záruky a pouze ty záruky nabízené těmito výrobci či prodejci, kteří jsou třetí osobou, k produktům jiných značek než ADI, a to pouze v případech, kdy má společnost ADI právo k takovým zárukám nebo je oprávněna je udělit. Samotná společnost ADI nepodává záruku k žádnému produktu jiných značek než ADI a prodává pouze podle zásady „ve stavu, v jakém jsou“ podle obchodních podmínek prodeje společnosti ADI.

b. Zvláštní záruky u kategorií produktů :

kategorie produktů	Záruční doba
Průchozí detektory kovů	12 měsíců
Analogové kamery	24 měsíců

Ruční kovové detektory	24 měsíců
Napájecí zdroje CCTV	24 měsíců
Magnetické zámky	24 měsíců
Požadavek na ukončení zařízení	24 měsíců
Distribuce HDMI	24 měsíců
Monitory	30 měsíců
Napájení a relé	30 měsíců
Podržte tlačítka	30 měsíců
Video baluny	30 měsíců
HD analogových kamer	36 měsíců
HD videorekordéry	36 měsíců
Detektory kouře	36 měsíců
DVR, NVR	60 měsíců
IP kamery	60 měsíců
Stojany	60 měsíců
Televizní držáky	60 měsíců
Analogové kabely	Omezená životnost
B konektory	Omezená životnost
HDMI kabely	Omezená životnost
Patch kabely	Omezená životnost
Drátěné vazby	Omezená životnost
Magnetické kontakty	Omezená životnost
PoE Neřízené přepínače	Omezená životnost

2. VÝJIMKA ZE ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA PRODEJNOST NEBO VHODNOST VÝROBKU PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI JINAK, PŘESAHUJÍCÍ RÁMEC POPISU VYPLÝVAJÍCÍHO Z TOHOTO DOKUMENTU. V NEJSIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEPŘEBÍRÁ SPOLEČNOST ADI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST VŮČI NIKOMU V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI (I) NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD ČI ŠKOD REPRESIVNÍ POVAHY, A (II) V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO NARUŠENÍ DAT, ZTRÁTY GOODWILL, DOBRÉ PŘEŠTI, ZISKŮ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZISKŮ, VÝNOSŮ, OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, SMLUV, VYUŽITÍ PENĚŽNEBO PRODUKTU NEBO JINÉ NEBO

JAKÉKOLI ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI (VKAŽ DĚM PŘÍPADĚ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, NEJSOU-LI OBSAŽENY V BODĚ (I)), KTERÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SOUVISEJÍ S PRODUKTEM NEBO JSOU JÍM JAKKOLI ZPŮSOBENY, A/NEBO V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TÉTO ČI JINÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NEBO NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI JINÉ ODPOVĚDNOSTI, DOKONCE I TEHDY, ZPŮSOBÍ-LI ZTRÁTU ČI ŠKODU VLASTNÍ NEDBALOST ČI POCHYBNOSTI SPOLEČNOSTI ADI A DOKONCE I POKUD BYLA SPOLEČNOST ADI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ZTRÁT ČI ŠKOD INFORMOVÁNA. Veškeré popisy produktů (písemné či ústní, ze strany společnosti ADI nebo jejích zástupců), specifikace, vzorky, modely, zpravodaje, nákresy, schémata, technické listy či podobné dokumenty použité v souvislosti s objednávkou kupujícího jsou určeny k jedinému účelu, kterým je identifikace produktů společnosti ADI, a nebudou vykládány jako výslovná záruka nebo podmínka. Žádné návrhy společnosti ADI nebo jejích zástupců ohledně použití, aplikací nebo vhodnosti produktů nebudou považovány za výslovnou záruku či podmínku, pokud je v tomto smyslu písemně nepotvrdí společnost ADI. Společnost ADI neprohlásuje, že produkty, které prodává, nelze narušit či obejít; že produkty zabrání veškerým úrazům osob nebo ztrátám na majetku způsobeným krádeží, loupeží, požárem či jinak, nebo že produkty ve všech případech zajistí odpovídající varování nebo ochranu. Kupující je srozuměn, a zajistí, aby i jeho zákazník byl srozuměn, s tím, že řádně instalovaný a udržovaný produkt není pojištěn ním ani zárukou, že jako takový nezpůsobí újmu na zdraví osob či ztrátu na majetku, ani nepovede k takovým případům.

SPOLEČNOST ADI NÁSLEDNĚ V NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ÚJMU NA ZDRAVÍ OSOB, POŠKOZENÍ MAJETKU ČI JINOU ZTRÁTU NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI REKLAMACE, VČETNĚ REKLAMACE, ŽE PRODUKT NEVYDAL VAROVÁNÍ. Pokud však je společnost ADI odpovědná přímo či nepřímo za jakoukoli ztrátu či škodu ve vztahu k produktům, které prodává, bez ohledu na přičinu či původ, její maximální výše odpovědnosti v žádném případě nepřevyší nákupní cenu produktu, která bude potvrzena jako paušální odškodnění a nikoli jako pokuta a bude úplnou a vylučovací právou vůči ADI. ABY SE PŘEDEŠLO POCHYBNOSTEM, ADI NEUSILUJE DÁLE ZA VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ SVÉ ODPOVĚDNOSTI VE VZTAHU K (I) PODVOD, (II) SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB PŘÍMO VYPLÝVAJÍCÍ ZE JEJÍ NEDBALOSTI NEBO (III) ZÁLEŽITOSTI, O KTERÝ ZE ZÁKONA TO NENÍ MOŽNOST OMEZIT SVÉ RUČENÍ.

3. Omezení odpovědnosti vůči zákazníkům kupujícího.

Kupující souhlasí s tím, že odpovědnost vůči svým zákazníkům omezí v největší možné míře povolené zákonem. Kupující potvrzuje, že společnost ADI bude považována za subjekt, který poskytne spotřebitelům svých produktů takové zákonné záruky, které může vyžadovat zákon, a kupující

nesmí nikdy své zákazníky a/nebo uživatele produktů ADI ujistit, že ADI poskytuje jakékoli další záruky. Při jetí produktů přebírá kupující v nejširším rozsahu povoleném zákonem veškerou odpovědnost, a souhlasí s tím, že odsouhlasí a ochrání a obhájí společnost ADI, v případě veškerých soudních sporů, reklamací, nároků, požadavků, žalobních důvodů a rozsudků souvisejících se škodami, kam patří jak úrazy osob, tak poškození osobního majetku, které utrpí jakákoli osoba, firma, společnost či obchodní sdružení, mimo jiné včetně zákazníků kupujícího a/nebo uživatelů produktů v důsledku jakéhokoli selhání produktů, kdy nezjistí nebezpečí a/nebo před ním nevarují, což je účel, pro který bylo toto zboží vyvinuto, nebo v důsledku jakékoli jiné chyby produktů, ať jsou tyto škody způsobeny či přičítány jediné či společné souběžné nedbalosti či vině společnosti ADI.

4. Vrácení

Na základě níže uvedených podmínek a v příslušné záruční době vymění společnost ADI produkt nebo vrátí peníze za nákup, dle svého výhradního uvážení a bezplatně, u jakýchkoli vadných výrobků, které byly vráceny předplaceně. Veškeré povinnosti společnosti ADI vyměnit produkty, na které se vztahuje záruka omezené životnosti podle této záruky a které vykazují závadu, jsou omezeny dostupností náhradního produktu. ADI si vyhrazuje právo nahradit veškeré tyto produkty současně dostupnými produkty nebo vrátit peníze dle svého výhradního uvážení. V případě, že má kupující problém s kterýmkoli produktem společnosti ADI, obraťte se prosím na místní pobočku ADI za účelem zjištění pokynů ohledně vrácení produktu:

www.adiglobal.com

www.wboxtech.com

Před kontaktem ověřte, zda u sebe máte číslo modelu a zda znáte povahu problému. V případě výměny bude vrácený produkt zaúčtován ve prospěch účtu kupujícího a na novou položku bude vystavena nová faktura. ADI si vyhrazuje právo vrátit peníze pouze místo výměny.

Jestliže se zjistí, že produkt W Box Technologies je v dobrém funkčním stavu nebo je nefunkčnost produktu výsledkem poškození či zneužití uživatelem, bude produkt vrácen kupujícímu ve stejném stavu, v jakém byl přijat a kupující je povinen uhradit veškeré přepravní náklady za cestu zpět.

5. Rozhodné právo

Tato omezená záruka se řídí zákony Anglie a Walesu.

6. Ostatní ustanovení

Jestliže bude některé ustanovení této omezené záruky těmito zákony zakázáno, stane se neúčinným a neplatným, avšak zbývající ustanovení omezené záruky setrvá v plné platnosti a účinnosti.

Bezpečnostní pokyny

Před obsluhou nebo instalací jednotky si přečtěte a dodržujte všechny pokyny. Po instalaci si ponechá bezpečnostní a provozní pokyny.

1. INSTALACE

Instalace v souladu s pokyny výrobce.

Montáž a servis by měl provádět pouze kvalifikovaní a zkušení technici, aby odpovídaly všem místním předpisům a udržet si své záruky.

Neinstalujte přístroj v extrémně horkém nebo vlhkém místě, nebo na místech vystavených prachu nebo mechanickým vibracím.

2. Tento produkt je nakonfigurován pouze pro 110/220V AC, se nemohou připojit k vyšší napětí. Tento produkt by měl být provozován pouze s typem zdroje energie uvedeným na štítku.

3. přilohy:

Nepoužívejte přístroje, které není doporučeno výrobcem, protože mohou vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

4. Přístroje:

Používejte pouze přístroje určené výrobcem.

5.CLEANING:

Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. K čištění používejte vlhký hadřík.

6.SERVICING:

Nepokoušejte se tuto jednotku opravit sami otevření nebo odstranění krytů váš může vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí.

Upozornění

Tento fotoaparát by měl být nainstalován pouze kvalifikovaným personálem.

K dispozici nejsou žádné uživatelsky opravitelné.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a riziko nebezpečí požáru:

Nepoužívejte napájecí zdroje, než je uvedeno.

Informace o předpisech

FCC Informace

Soulad s předpisy FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení podle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v rezidenční oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení; v takovém případě budou uživatelé moci potřebovat k rušení na vlastní náklady.

FCC Stav: Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek.

1. Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení.

2. Toto zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Prohlášení o shodě EU



Tento výrobek a - případně - dodaného přístroje přiloženy jsou označené "CE" a splňují tak příslušné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici o nízkém napětí 2006/95 / ES, směrnice o EMC 2004/108 / ES, RoHS Směrnice 2011/65 / EU.

Komunálního odpadu v Evropské unii. Pro správnou recyklaci, vraťte tento produkt do místního dodavatele na koupi ekvivalentní 2012/19 / ES (směrnice



WEEE) EU: Výrobky označené tímto symbolem nelze likvidovat jako netříděný komunální odpad v rámci Evropské unie. Pro správnou recyklaci, vraťte tento produkt do místního dodavatele na koupi ekvivalentního nového zařízení, nebo zlikvidujte na určených sběrných místech. Pro více informací viz: www.recyclethis.info.

2006/66 / ES (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, která nemůže být likvidován jako netříděný komunální odpad v rámci Evropské unie.



Naleznete v dokumentaci k produktu pro konkrétní informace o baterii. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena k označení kadmia (Cd), olovo (Pb), nebo rtuti (Hg). Pro správnou recyklaci, vraťte baterii svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Pro více informací viz: www.recyclethis.info.

1 Prohlídka s otevřeným balíčkem

Otevřete obal, zkontrolujte vzhled výrobku bez zjevného poškození a potvrďte, že seznam položek pro tabulku 1-1 je konzistentní.

Tabulka 1-1 Seznam balení

Komponent	Množství	Poznámka
Síťový videorekordér	1	
Stručný návod k obsluze	1	
CD ROM	1	
Myš	1	
Napájecí kabel I	2	EU a UK
Silikonový polštář	8	
Šroub s hlavou Phillips	12	
Svorkovnice	2	Volitelný

2 Struktura zařízení

2.1 Porty zařízení



POZNÁMKA

Různé zařízení může mít různé porty a vícenásobný kabel, viz konkrétní produkt.

Popis zařízení na čelním panelu naleznete v tabulce 2-1.

Tabulka 2-1 Popis předního panelu

Název portu	Popis
PWR Indikátor	Když pracuje NVR, indikátor PWR svítí. Když je vypnut NVR, indikátor PWR je vypnutý.
HDD Indikátor	Indikátor stavu pevného disku Tento indikátor bliká při přenosu dat.
PoE Indikátor	Indikátor stavu sítě PoE Tento indikátor bliká při přenosu dat.
KB / MOUSE	Podporuje připojení k USB a myši USB klávesnice.
ZÁLOHOVÁNÍ	Podporuje připojení k jednotce USB flash nebo Vyměnitelný pevný disk USB.

Zadní popis zařízení, viz tabulka 2-2.

Tabulka 2-2 Popis zadního panelu

Název portu	Popis
	Safe ground screw of the device
PoE	PoE síťové rozhraní
LAN	RJ45 10/100/1000 Mbps adaptivní rozhraní Ethernet.
RESET	Tlačítko obnovení továrního nastavení
LINE OUT/ LINE IN	Audio výstup a vstup zvuku
VGA	Video výstupní rozhraní
HDMI	
	Vstup alarmu a alarmový výstup
	Rozhraní 110 V / 220 V střídavého proudu zařízení
	Připojeno k externímu napájecímu adaptéru


2.2 Rozměry zařízení



POZNÁMKA

Různé zařízení může mít různé rozměry, viz konkrétní produkt.

Obrázek 2-1 Rozměry (Jednotka: mm)

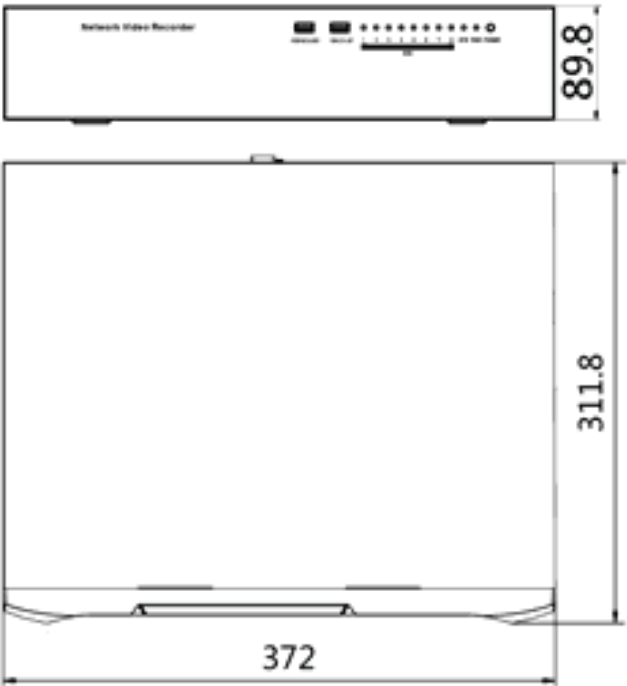


3 Instalace zařízení

V závislosti na modelu již mnoho modelů W Box obsahuje nainstalovaný pevný disk. Pokud pevný disk není součástí nebo při přidávání pevných disků, proveďte následující kroky k instalaci pevných disků.

Krok 1 Sejměte šrouby pro upevnění krytu a sejměte kryt.

Krok 2 Vyjměte šrouby a silikonový polštář, šrouby protáhněte silikonovým polštářkem a namontujte ho do otvorů pro šrouby, jak je znázorněno na obrázku 3-1.

Obrázek 3-1 Instalace šroubů pevného disku

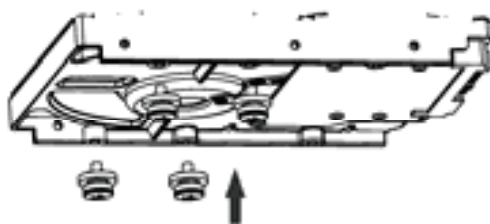

POZNÁMKA

Během instalace se ujistěte, že velký disk silikonového polštáře je blízko otvorů pro šrouby na pevný disk.


Namontujte upevňovací šrouby pevného disku na otvory pro šrouby, které jsou daleko od rozhraní napájecího zdroje.

Krok 3 Nasuňte šrouby do otvorů na základně a stiskněte tlačítko pevný disk do příslušné polohy vlevo, jak je znázorněno na obrázku 3-2.

Krok 4 Otočte zařízení a upevněte dva upevňovací šrouby pevného disku, jak je znázorněno na obrázku 3-3.

Obrázek3-2 Instalace pevného disku

Obrázek3-3 Upevnění pevného disku

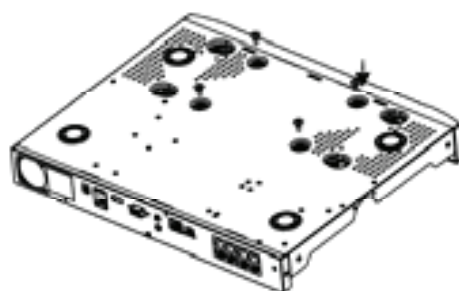

Krok 5 Nainstalujte další pevné disky podle kroku 2, krok 3 a krok 4 a vložte datový kabel pevného disku a napájecí kabel, poté vložte horní kryt a upevněte upevňovací šrouby.

4 Rychlá konfigurace (např. IE)

4.1 Uvedení do provozu

Před zapnutím NVR se ujistěte, že je NVR správně připojen k napájení a

monitor je správně připojen k rozhraní HDMI nebo VGA NVR. NVR se automaticky zapne, když je připojen k napájení.



POZOR

V některých prostředích, pokud je napájecí zdroj neobvyklý, může NVR nefungovat správně. V těžkých případech může dojít k poškození NVR. V těchto prostředích se doporučuje používat regulované napájení.

Po spuštění NVR se indikátor napájení stále rozsvítí a NVR zahájí samočinný test a zobrazí výsledek testu na obrazovce. Spuštění trvá přibližně 2 minuty. Pokud je zjištěna hardwarová abnormalita, obrazovka samočinného testu zůstane zapnutá. V pravém dolním rohu obrazovky můžete klepnout na pokračování vypnutí. Pokud klepnete na tlačítko pokračovat, NVR vstoupí na přihlašovací obrazovku.



POZNÁMKA

Při spuštění se provádí detekce pevného disku. Pokud selže detekce, mohou se jednat o možné příčiny;

Pevný disk je nový a neformátovaný. V tomto případě zformátujte pevný disk na základě "Rychlé instalace".

Pevný disk je naformátován, ale souborový systém je nekonzistentní s podporovaným systémem NVR.

Pevný disk je poškozen.

Obrázek 4-1 Přihlášení



4.1.1 Výchozí uživatelské jméno / heslo

Výchozí uživatelské jméno je admin. Výchozí heslo je admin. Změňte heslo při prvním přihlášení do systému, abyste zajistili zabezpečení systému.

Jazyk zobrazení systému můžete změnit na přihlašovací stránce.


Zadejte správné uživatelské jméno a heslo. Zobrazí se hlavní obrazovka NVR.

4.2 Přidávání webových kamer

4.2.1 PoE

Po připojení síťových rozhraní PoE k IP kamerám NVR automaticky přidá IP kamery. Obrázek 4-2 zobrazuje síťovou topologii NVR (např. 2 disky, 4 PoE).

Obrázek 4-2 Topologie sítě NVR

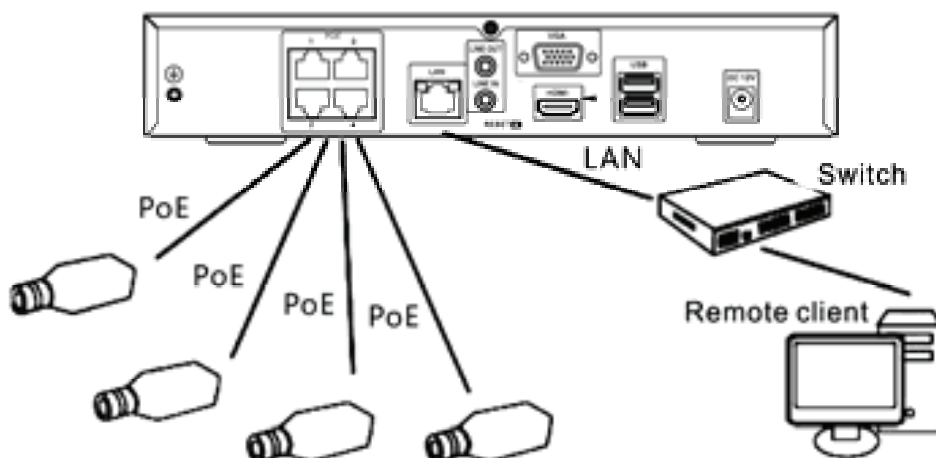


4.2.2 Non-PoE

Volná síť zahrnuje kromě síťových zařízení i IP kamery a NVR. Topologie volné sítě může být organizována volně, dokud mohou NVR a IP kamery hladce komunikovat.

Při použití volné sítě musí uživatel ručně vyhledávat a přidávat IP kamery. Podrobnosti naleznete v kapitole 5.1 "Rychlé nastavení".

Obrázek 4-3 Topologie volné sítě

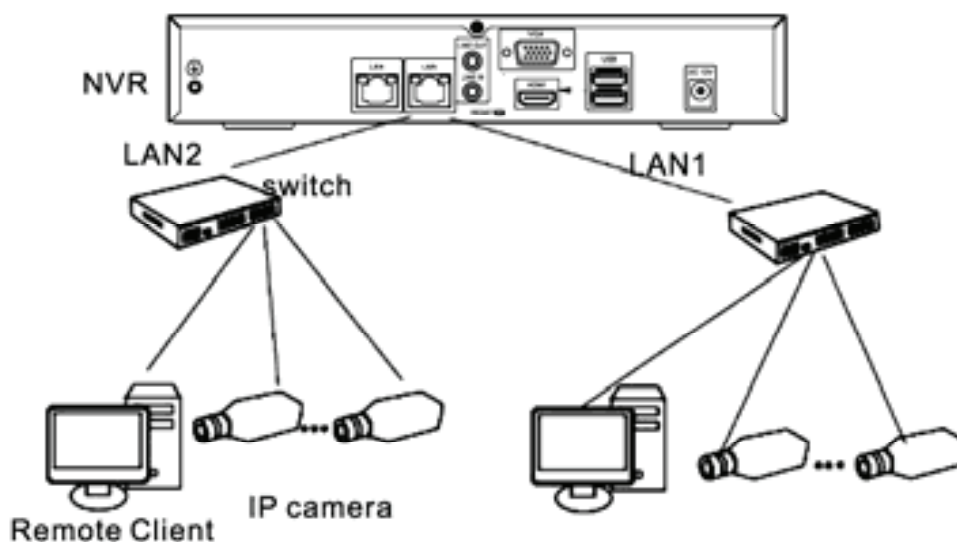

5 Rychlá konfigurace (např. IE)

NVR je integrován s webovým serverem a podporuje běžné prohlížeče, jako je Internet Explorer, Chrome, Firefox a Safari. Operace jako rychlé nastavení, náhled v reálném čase, přehrávání videa, vyhledávání alarmů, nastavení NVR a nastavení kamery lze provádět prostřednictvím webu.

Otevřete aplikaci Internet Explorer a do pole Adresa zadejte adresu IP kamery IP

(výchozí hodnota: 192.168.0.121) a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se přihlašovací stránka, jak je znázorněno na obrázku 4-1.

5.1 Rychlé nastavení

Rychlé nastavení poskytuje konfiguraci sítě NVR, správu disků, nastavení času, vyhledávání IP kamer, konfiguraci videa, konfiguraci síťové kamery, konfiguraci streamu a konfiguraci detekce mobilních zařízení, jak je znázorněno na obrázku 5-1.

5.1.1 Nastavení NVR

Základní informace NVR: Můžete nastavit název zařízení a čas zařízení NVR.

Synchronizace času kamery: Může se provést ručně nebo automaticky.

Je-li vybrán ruční režim, klepněte na tlačítko  synchronizovat čas IP kamer. Je-li zvolen automatický režim, NVR automaticky synchronizuje čas IP kamer.

Autentizační účty: Chcete-li se přihlásit k IP kamerě, musíte zadat správný účet a heslo. K dispozici jsou pouze úspěšné ověřené IP kamery. Poklepáním na textové pole uživatelského jména a hesla upravíte uživatelské jméno a heslo.

Konfigurace sítě NVR: Můžete povolit automatické získávání IP adres a nastavit adresu IP, masku podsítě, výchozí bránu, adresu DNS NVR a zobrazit stav a rychlost připojení k síti.

Správa pevného disku: Pevný disk NVR můžete spravovat následujícím způsobem: Formátování pevného disku; Zkontrolujte stav pevného disku (použitelný, abnormální, neformátovaný a nedostupný); Zkontrolujte použité místo a celkový prostor pevného disku.



POZOR

Formátováním vymažete všechna data videa na pevném disku.

Použijte tuto funkci pouze v případě potřeby.

Ujistěte se, že jste odinstalovali pevný disk před jeho odebráním z NVR během běhu; V opačném případě může dojít k poškození pevného disku nebo ztrátě dat.

NVR musí být během běhu připojen ke stabilnímu napájení; Jinak může dojít k poškození pevného disku nebo ztrátě

Obrázek 5-1 Rychlé nastavení



5.1.2 Nastavení kamery

Vyhledávání a mazání kamer

Když potřebujete vyhledávat kameru pro správu, klikněte na tlačítko Vyhledat kameru, zobrazí se stránka Vyhledání kamery a poté klikněte na možnost Skenovat. Zobrazí se automaticky fotoaparát, jak je znázorněno na obrázku 4-1. Klikněte na tlačítko  zobrazí se stránka pro výběr kamery, vyberte požadovanou kameru a klepněte na tlačítko , pak klepněte na Ok pro dokončení výběru IP kamer.

Chcete-li odstranit spravované kamery, zkontrolujte kamery v seznamu fotoaparátů a klepněte na tlačítko  detekovat kamery.

Nastavení IP kamery

Můžete zobrazit stav IP kamery a nastavit název, adresu IP, zásady záznamu, parametr streamu a parametr alarmu pohybu IP kamery.

Zobrazení stavu IP kamery: Stav kamery může být Online, Offline a nesprávný účel.

Změňte název kanálu: Klikněte na vybraný název kanálu a do textového pole Název zadejte název kanálu.

Nastavte zásady záznamu: Klepněte na vybraný záznam, zobrazí se stránka Konfigurace zásady záznamu. Informace o způsobu nastavení záznamu naleznete v uživatelské příručce Nahrávání síťového videorekordéru (NVR).

Nastavte stream: Klepněte na vybraný stream, zobrazí se stránka Stream, Nastavit parametry streamu, vyberte Zapnout pro Použití na všech stejných zařazeních a klepněte na tlačítko OK. Nastavení parametrů platí pro všechny IP kamery, které mají stejné rozlišení jako nakonfigurované rozlišení.

Nastavení alarmu pohybu: Klikněte na informace o pohybu, zobrazí se stránka Pohybové hlášení. Nastavte rozvrh a oblast pohybu, pokud je aktivována funkce alarmu detekce pohybu.

5.2 Živé video

Chcete-li procházet video v reálném čase, klikněte na Live Video. Zobrazí se stránka Live Video, jak je znázorněno na obrázku 5-2.

Obrázek 5-2 Živé video



6 Zákazník mobilního telefonu

Klient mobilního telefonu podporuje systém IOS, systém Android, vyhledá W Box 1 v aplikaci App Store a nainstaluje jej.

Klikněte na ikonu , zobrazí se hlavní menu, jak je znázorněno na obrázku 6-1.

Můžete provést následující operaci:

- Živý náhled
- Přehrávání
- Správa zařízení
- Obrázek

Obrázek 6-1 Hlavní nabídka

