

ES prohlášení o shodě

## PHOTO360

vyhovuje následujícím platným normám:

**2014/35/UE**  
60950-1:2006-A11:2009-A1:2010-A12:2011-A2:2013


**2014/30/EU (EMC)**  
EN 61000-6-2:2005  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6

MADE IN ITALY




### Pokyny a varování


Nastavitelná infračervená fotobuňka – 180°

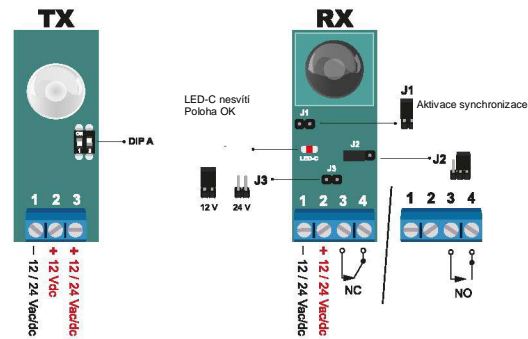

DIP 2A ON	Maximální výkon	DIP 1A ON	Aktivace synchronizace
DIP 2A OFF	Minimální výkon (vyhnout se odrazům)	DIP 1A OFF	Děaktivace synchronizace

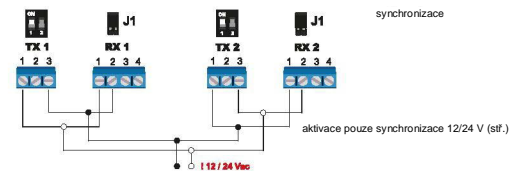

• Při použití se střídavým proudem zůstává při aktivaci synchronizace světelný přijímač částečně rozsvícený.



### Technické specifikace

zdroj napájení	12 / 24 Vac/dc
max. napájení	35 Vdc 26 Vac
max. vzdálenost	25 m
provozní teplota	-10 °C +60 °C
max. příkon TX	25 mA
max. příkon RX	35 mA
výstupní kontakt	max 300mA e 48Vac/dc
třída ochrany	IP 55 EN 60529