

TUYA ZIGBEE SMART - DVOUKANÁLOVÝ WIFI OVLADAČ PRO GARÁŽOVÁ VRATA, 433MHz



Základní nastavení přijímače a obsluha aplikace




Stáhněte si do mobilního telefonu aplikaci **Tuya Smart** nebo **Smart Life**, která je dostupná v Apple AppStore i Google Play. Aplikaci otevřete a přihlaste se do svého účtu. Pokud ještě účet nemáte, zvolte možnost registrace a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Následně zapojte zařízení do napájení v rozsahu **AC/DC 7-32 V**. Po připojení začne **modrá LED dioda** blikat, což značí režim párování. Otevřete aplikaci a pokud se automaticky nezobrazí okno pro přidání nového zařízení, klepněte v pravém horním rohu na tlačítko „+“ a zvolte možnost **Add device** / Přidat zařízení. Po krátké chvíli se v aplikaci zobrazí nalezené zařízení. Klepněte na něj, zadejte **heslo k vaší 2,4GHz Wi-Fi síti *** a potvrďte.

Po několika minutách proběhne konfigurace zařízení a po jejím dokončení bude zařízení úspěšně přidáno do vašeho účtu Tuya Smart nebo SmartLife.


Zařízení si pomocí tlačítka se symbolem tužky můžete libovolně přejmenovat. Následně už stačí zvolit možnost **dokončeno** a zařízení bude přidáno do vaší chytré domácnosti.

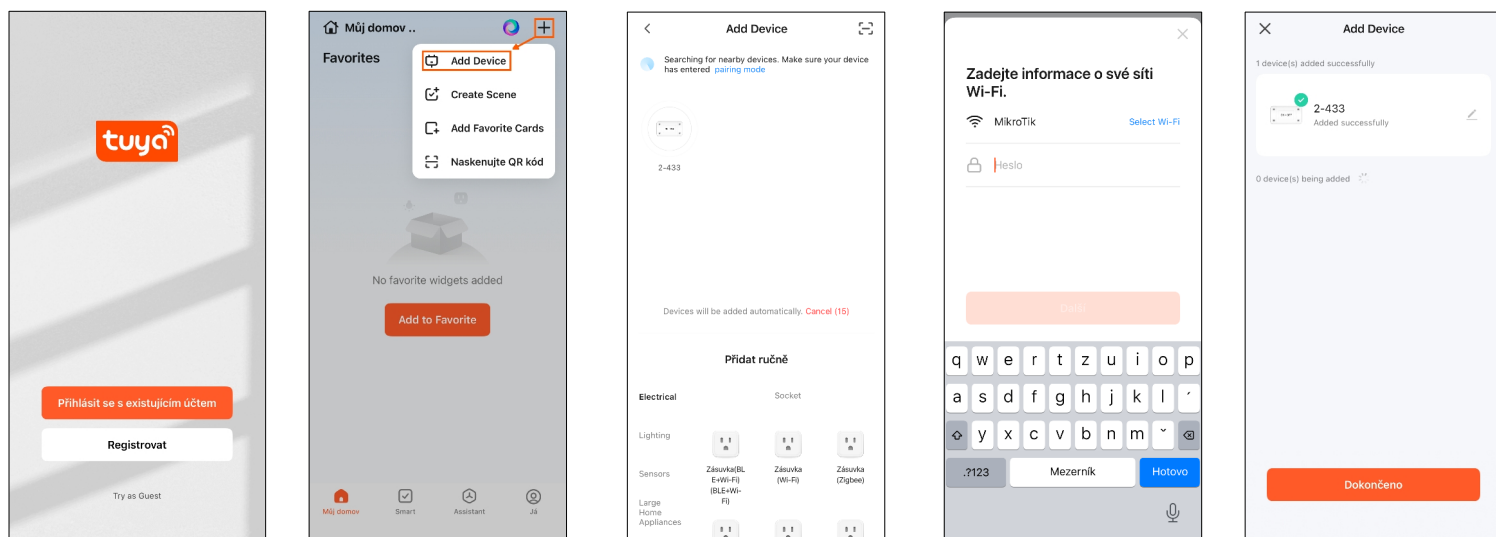


* mobilní telefon i chytré zařízení musí být připojeny ke stejné 2,4 GHz Wi-Fi síti. Pokud se zařízení připojuje k 2,4 GHz síti, ale mobilní telefon je současně připojen k 5GHz síti, nemusí se připojení úspěšně dokončit. 5GHz Wi-Fi síť není tímto zařízením podporována.

V menu zařízení si můžete jednotlivé ovladače pojmenovat vlastním názvem. Výstupy připojené k chytrému zařízení se ovládají dotykem na tlačítka na displeji. Ve výchozím nastavení funguje ovládání v režimu **trvale vypnuto / trvale zapnuto**. Pokud požadujete, aby tlačítko vykonalo pouze **krátký impuls**, například pro ovládání garážových vrat, otevřete ve spodní liště nabídku **Timer / Časovač** a zvolte kartu **Inching / Krokování**. Zde nastavíte požadovanou délku impulsu a následně posunete ovládací jezdec do aktivní polohy doprava.

Pro rychlé nastavení dálkového ovladače na frekvenci **433 MHz** otevřete ve spodní liště nabídku **Settings / Nastavení** a zvolte položku **RF Remote control setup**. Následně pokračujte přidáním nového dálkového ovladače. Spustí se desetisekundový odpočet, během kterého je nutné na dálkovém ovladači stisknout tlačítko určené k naučení. Po úspěšném spárování se dálkový ovladač přidá k zařízení. Přidaný dálkový ovladač si můžete pomocí ikony se symbolem tužky také libovolně přejmenovat.

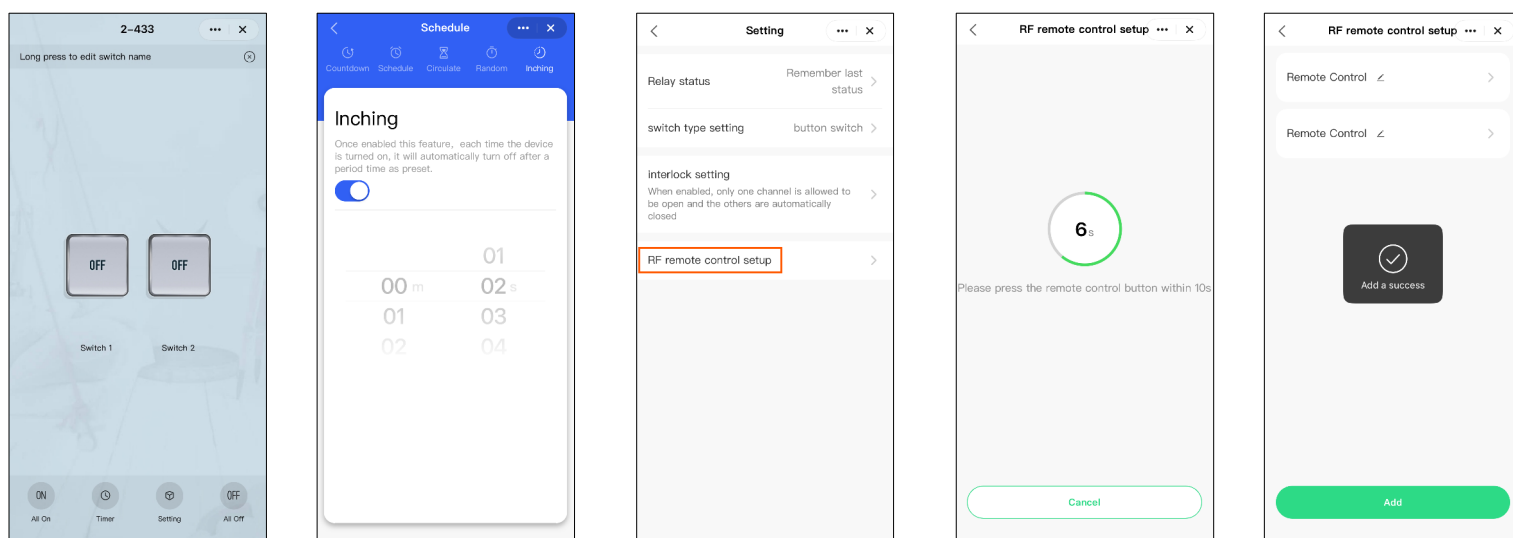


Ovládání chytrého zařízení přidaného do vašeho účtu můžete jednoduše sdílet dalšímu uživateli Tuya Smart/ SmartLife. V nastavení zařízení (tři tečky v horní části menu zařízení) zmáčknete položku Sdílení zařízení a následně zadáte email uživatele, kterému chcete vzdálené ovládání povolit. Zařízení se mu automaticky přidá do jeho účtu.

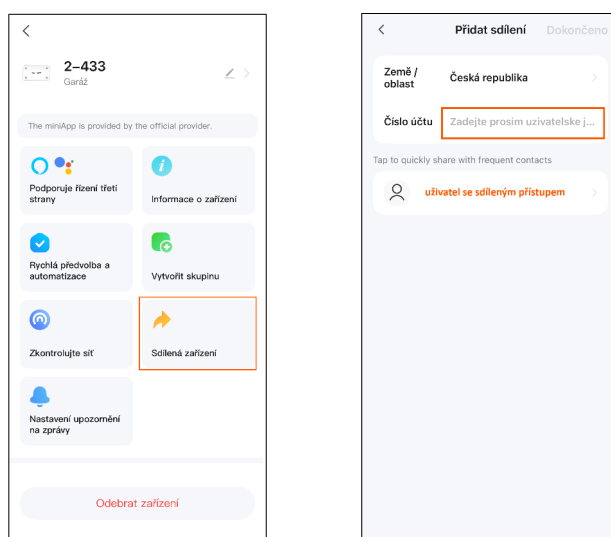

Dálkový ovladač na frekvenci **433 MHz** lze naučit také bez použití mobilní aplikace. Nejprve stiskněte tlačítko **LEARN 1** nebo **LEARN 2** přímo na zařízení a poté stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, ke kterému chcete přiřadit konkrétní výstup. Úspěšné spárování je indikováno zablikáním LED diody na zařízení. Pro přidání dalších dálkových ovladačů postupujte stejným způsobem.

Pro vymazání všech napárovaných dálkových ovladačů bez použití aplikace TuyaSmart/SmartLife stiskněte a současně podržte tlačítka **RESET** + **LEARN 1** nebo **LEARN 2** po dobu alespoň 8 sekund. Vymazání bude indikováno krátkým probliknutím červených LED diod.

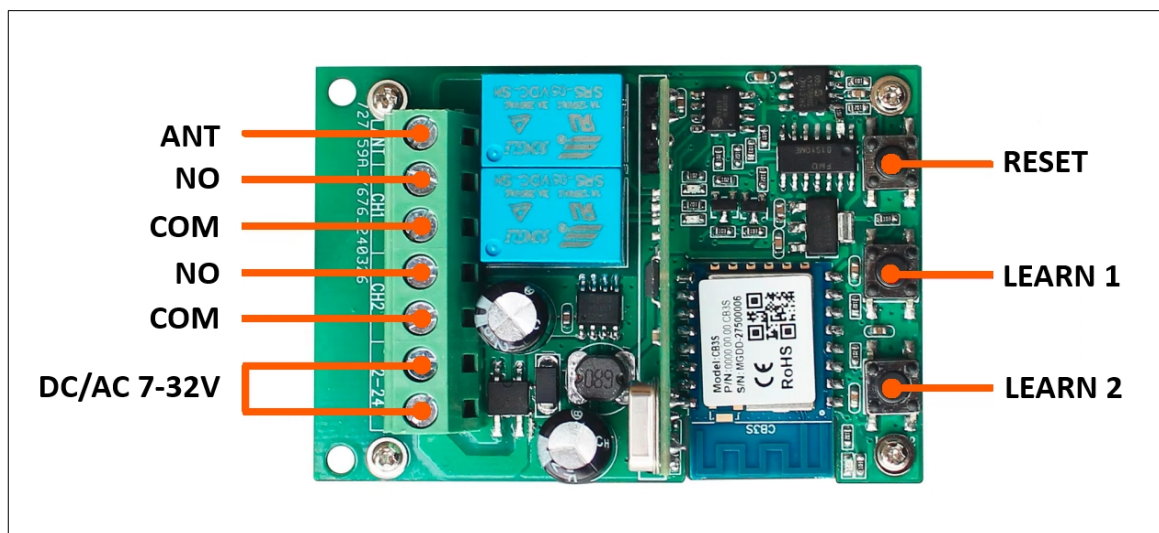

Pro obnovení zařízení do továrního nastavení stiskněte a podržte tlačítko **RESET** po dobu alespoň 10 sekund. Úspěšné provedení resetu je indikováno rozblíkáním modré LED diody, což značí, že je zařízení připraveno k opětovnému párování s aplikací.