


Přijímač 24 VDC včetně 2 ks ovladačů AZP.JET401PC+JET027.2

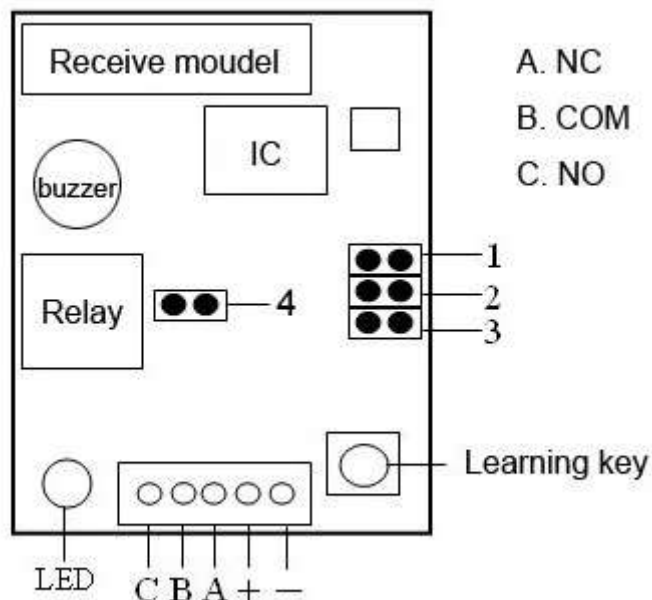

Přidání ovladače stisknutím tlačítka Learning key a podržením tlačítka dálkového ovladače

Vymazání stiskem tlačítka Learning key na 10s.

Změna relé jumperem – sepnutí relé jedním tlačítkem (nastaveno z výroby)

Jumper v pozici č. 1 – ovládání relé 2 tlačítky na dálkovém ovladači (1. sepne, 2. rozezne)

Jumper v pozici č. 2 – ovládání relé 1 tlačítkem na dálkovém ovladači (1 stisk sepne, 2 stisk rozezne)

Jumper v pozici č. 3 – relé zůstává seplé 3s.