


RS WIFI

MANUAL DE USUARIO

Central para motor tubular con alimentación a 110 – 240 V. Con función OPEN/STOP/CLOSE disponible para interruptor de AC.



1. CONEXIONES

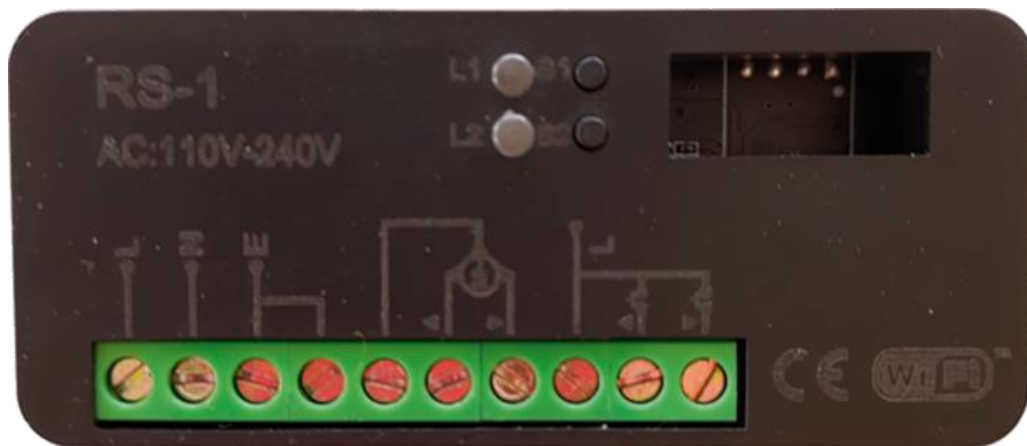

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1	Fase	MOTOR
2	Neutro	
3	Tierra	
4	Tierra	
5	Común	
6	Apertura	
7	Cierre	
8	fase	
9	Pulsador subida	
10	Pulsador bajada	

RS WIFI

2.-Programar una maniobra.

- Pulsar S2 durante 2 segundos y soltar, la persiana comenzara a subir (el led parpadea en rojo).
- Una vez alcanzado el final de carrera, pulsar de nuevo para terminar la maniobra de subida.
- Pulsar S2 para iniciar la maniobra de bajada (el led parpadea en rojo).
- Una vez alcanzado el final de carrera, pulsar de nuevo para terminar la maniobra de bajada.

3.-Programar un dispositivo.

NOTA: LA RED WIFI DEBE SER 2.4G, EN EL CASO DE QUE TENGA RED WIFI 2.4 Y 5G ASEGURESE QUE LAS CONTRASEÑAS SON DIFERENTES, DE NO SER ASI SE CREARA UN CONFLICTO DE SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

NOTA: PARA CONECTAR ESTE DISPOSITIVO CON ALEXA, SIRI O GOOGLE HOME, CONSULTE LA SECCIÓN APLICACIONES EN NUESTRA PÁGINA WEB, "DASPI.IT"




1- Descarga la App "DASPI"



desde:




2- Registrate en la app:

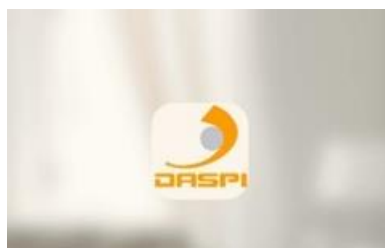

RS WIFI




3- Haz click en añadir dispositivo.

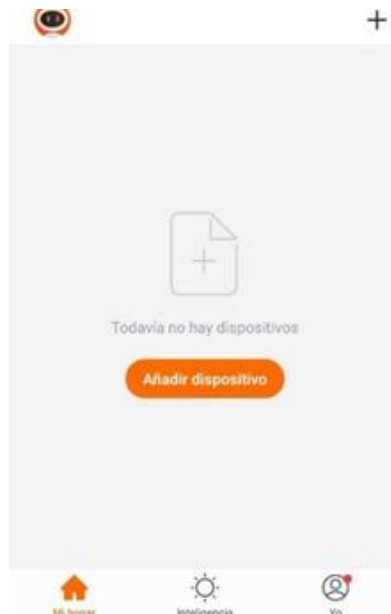

4—Selecciona el tipo de dispositivo a añadir. En este caso: **“RS DASPI”**

RS WIFI

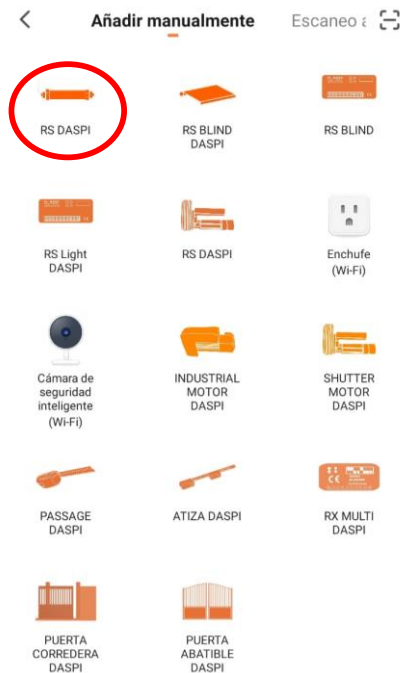

5- Asegúrate que tu teléfono esté conectado a la misma red WiFi a la que se conectara el receptor.

6- Elige la conexión Wi-Fi en la App e introduce la contraseña para permitir al receptor saber que red debe usar. Pulse **“Confirmar”**.





RS WIFI

7-Primero comprobar que el dispositivo está conectado a la corriente eléctrica, a continuación, pulsar **“la luz de confirmación en el flash”**.



8- Mantén presionado el botón “S1” en el receptor por unos segundos hasta que el LED empiece a parpadear.

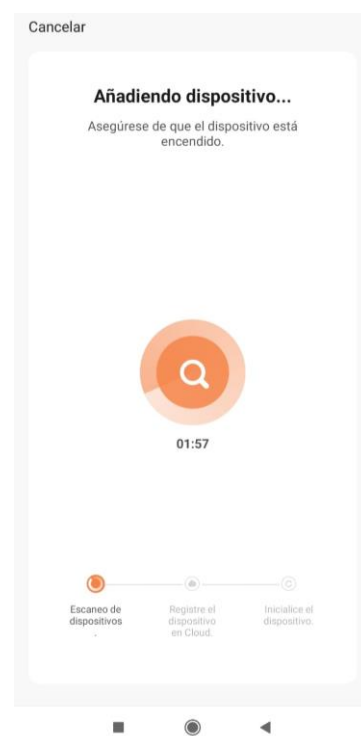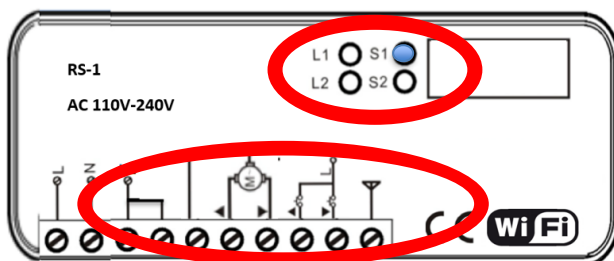


RS WIFI

9- Se agregó correctamente. Pulse **“Finalizado”**




10- Una vez agregado podremos controlar las maniobras desde el dispositivo móvil. Te aparecerá una pantalla u otra dependiendo de la versión que tenga.

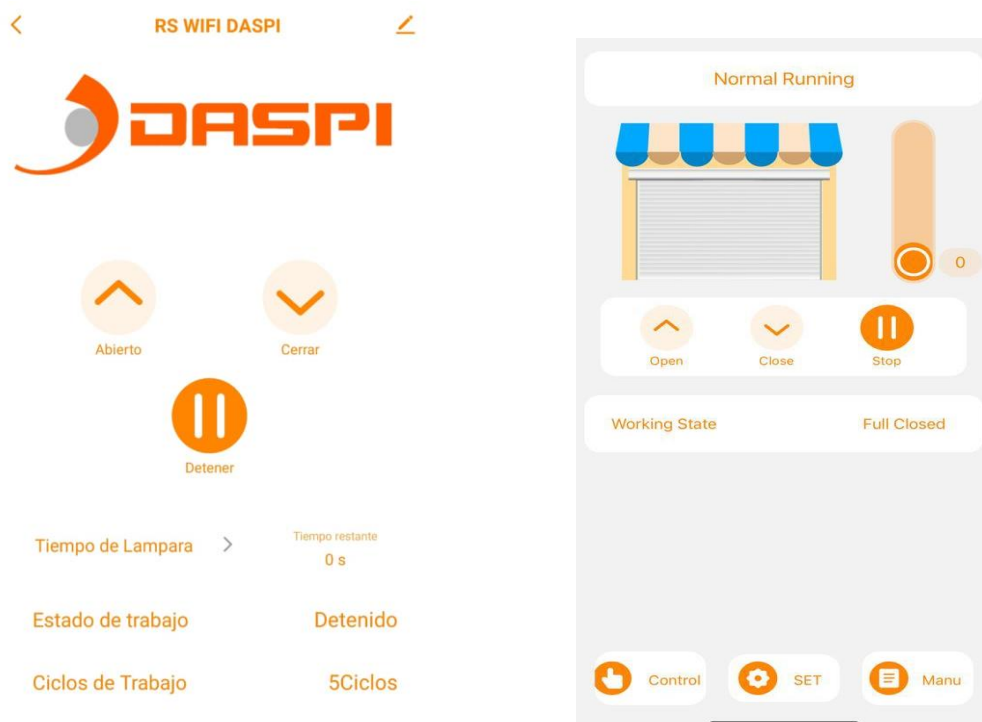


RS WIFI

7. Como añadir un usuario.

7.1. Selecciona "editar"

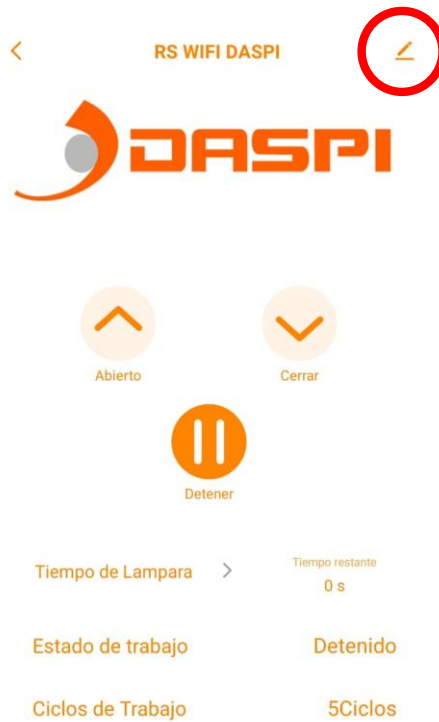


7.2 Elegimos la opcion " compartir equipo"

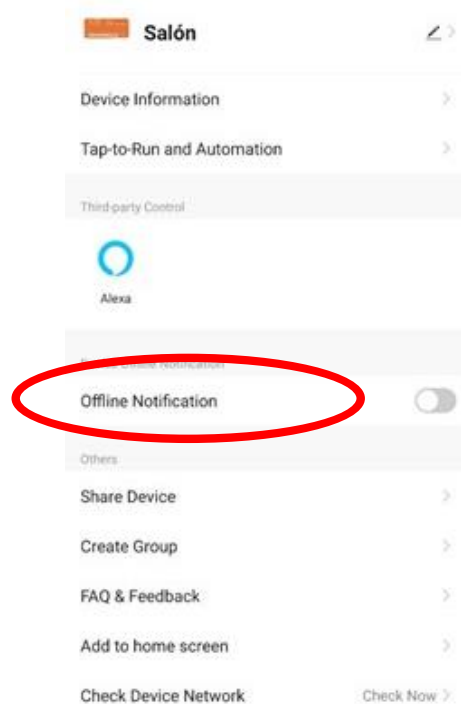


RS WIFI

7.3 seleccionamos "añadir lo compartido"

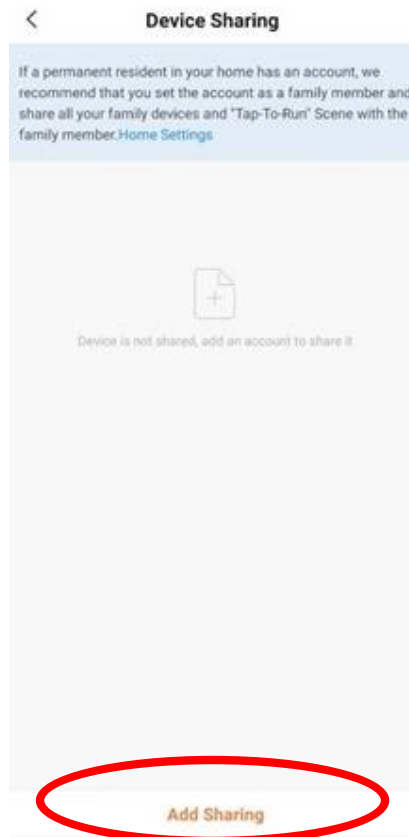

7.4 introducimos país y número de teléfono

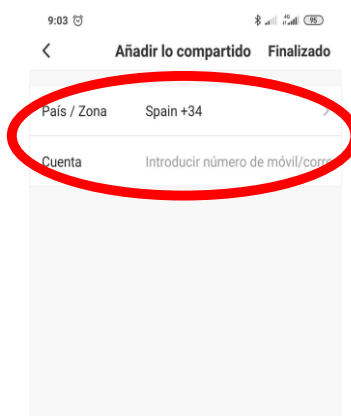


7.5 seleccionamos "Finalizado"

RS WIFI

< Añadir lo compartido Finalizado

País / Zona	Spain +34	>
Cuenta	Introducir número de móvil/correo	

10 . Esquema de conexión

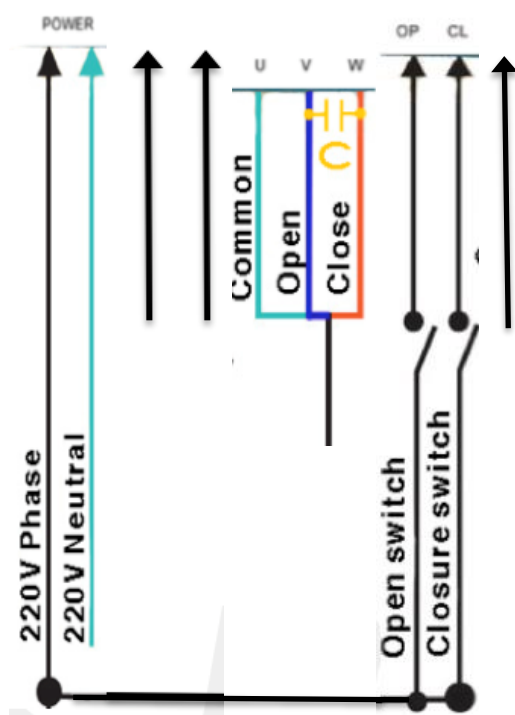

USER MANUAL

RS WIFI

RS WIFI



Control board for tubular motor with power supply 110 - 240 V. With function OPEN/STOP/CLOSE available for AC switch.

1. Program a route.

- Press S2 for 2 seconds and release, the first blind will start to rise (the led will blink on red).
- Once the limit switch is reached, press again to finish the rising maneuver.
- Press S2 to start the lowering maneuver (the led blinking will be red)
- Once the limit switch is reached, press again to finish the lowering maneuver.

2. Program a device.

NOTA: PARA CONECTAR ESTE DISPOSITIVO CON ALEXA, SIRI O GOOGLE HOME, CONSULTE LA SECCIÓN APLICACIONES EN NUESTRA PÁGINA WEB, "DASPI.IT"



¡HEY SIRI!




amazon alexa

RS WIFI


1- Download the “DASPI” APP from:



2- Create a new account.

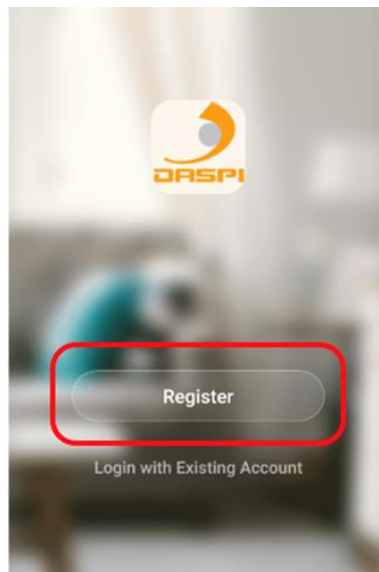


3- Click on add a device.

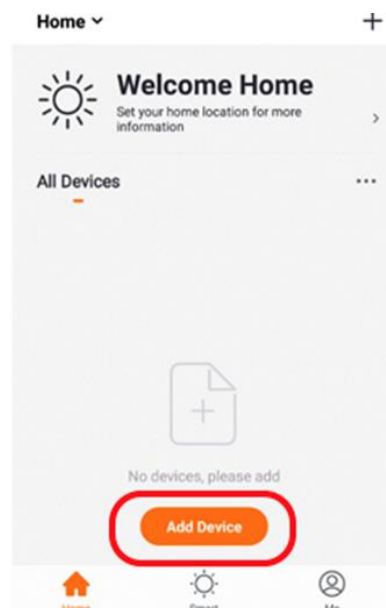


4-- Choose the kind of device to be added. In this case: “**RS DASPI**”

RS WIFI

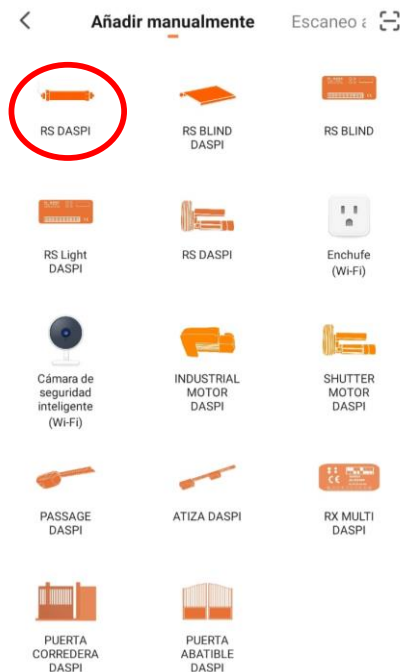

5- Connect your phone to the WiFi network the receiver will work with.

6- Choose the WiFi network on the App and introduce the password to let the receiver what network should use. Press **“Confirm”**.


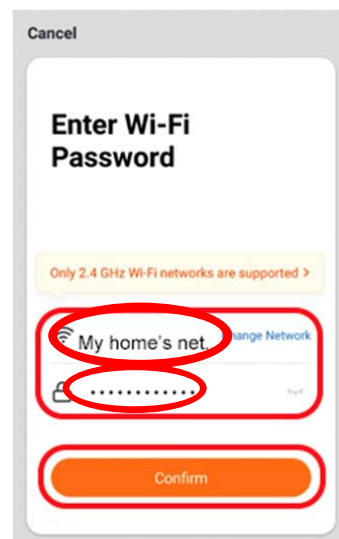


7-Primero comprobar que el dispositivo está conectado a la corriente eléctrica, a continuación, pulsar **“la luz de confirmación en el flash”**.

RS WIFI



8- Keep pressed the button “S1” on the receiver for few seconds until the red LED starts flashing.

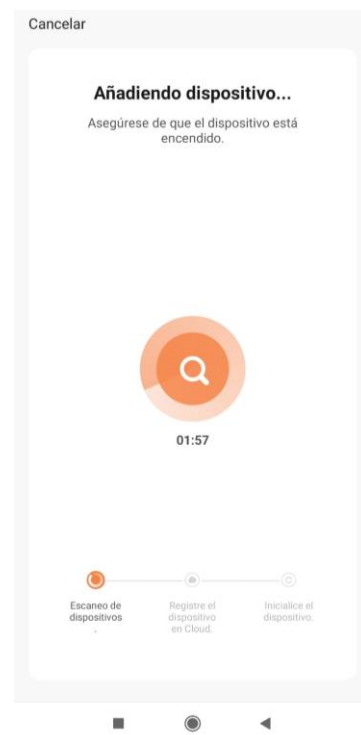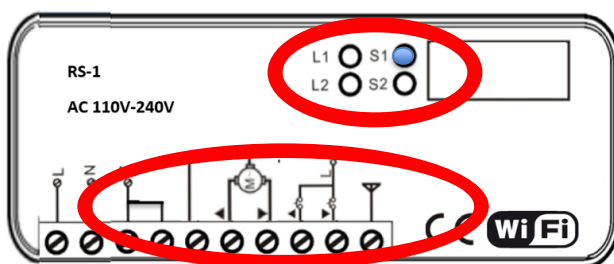

9- When correctly added. Press **“Finished”**

RS WIFI



10- Once added we can control the blind from our smartphone.




7. How to add another user.

RS WIFI

7.1. Select on "edit"




7.2 Now choose the option listed as "share device"

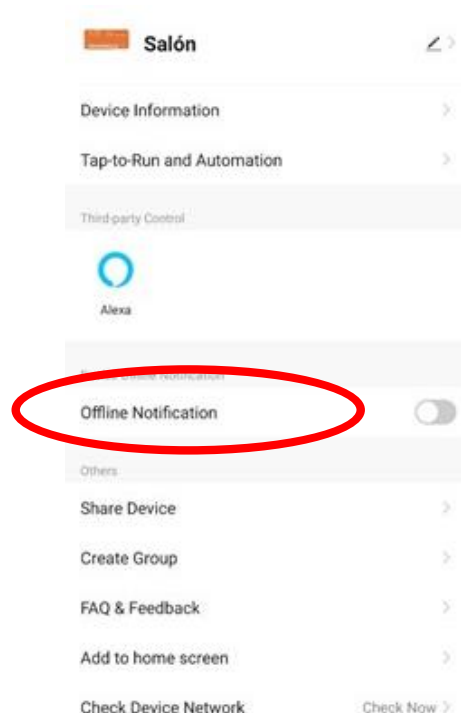


7.3 Select "add sharing"


RS WIFI

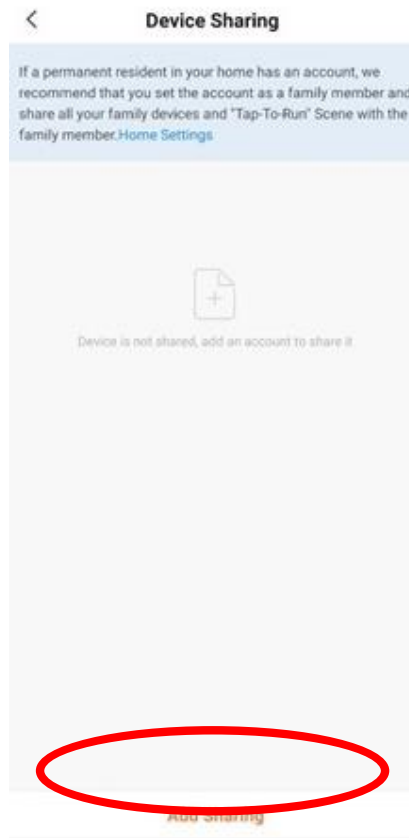

7.4 Here you must enter the region and phone number of the new user.

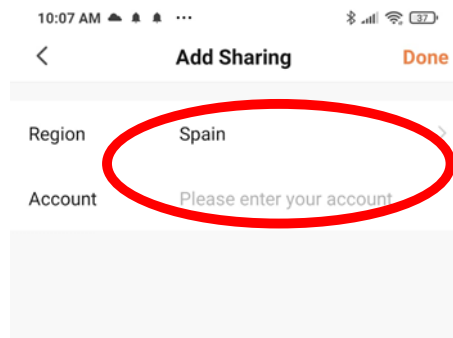

7.5 seleccionamos "Finalizado"

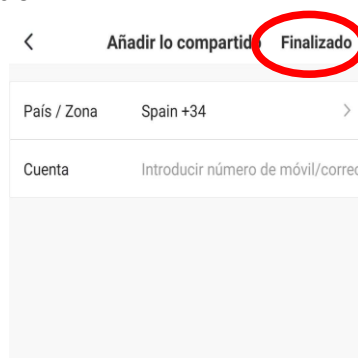

RS WIFI

10. Connection scheme

