





BIDIWIFI inteligentní WIFI přijímač pro ovládání pohonu NICE s rozhraním IBT4N přes MyNice Pro a MyNice

Základní nastavení WiFi přijímače a obsluha aplikace


Nejprve odpojte napájení od řídicí jednotky pohonu a ověřte, že jsou všechny LED diody zhasnuté. Pokud je konektor IBT4N opatřen plastovým předlisovaným krytem, odstraňte jej a zkontrolujte, zda na konektoru nejsou žádné otřepy. Následně vložte modul **BiDi-WiFi** do konektoru IBT4N na řídicí jednotce a znovu připojte napájení. Vyčkejte, dokud nezačne blikat LED **Data Connection**. Poté proveďte konfiguraci modulu BiDi-WiFi prostřednictvím aplikace **MyNice** ve vašem chytrém telefonu. Aplikace je dostupná v obchodech **Apple AppStore** i **Google Play**.



Před spuštěním aplikace se nejprve připojte ke své Wi-Fi síti. Následně se v aplikaci přihlaste ke svému účtu **MyNice**. Pokud účet ještě nemáte, vytvořte jej podle pokynů uvedených v registračním procesu aplikace. Po úspěšném přihlášení přidejte nové zařízení stisknutím tlačítka **Konfigurovat**, zvolte režim **Automatizace** a poté vyberte zařízení **BiDi-WiFi**. Aplikace následně automaticky otevře fotoaparát/čtečku QR kódů, pomocí které naskenujete QR kód uvedený na štítku v návodu k zařízení.

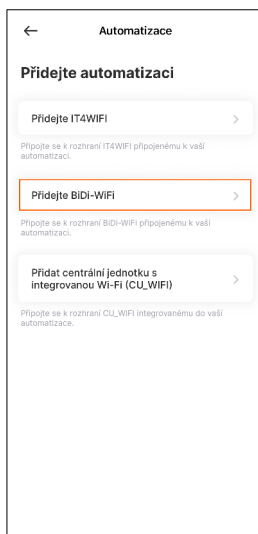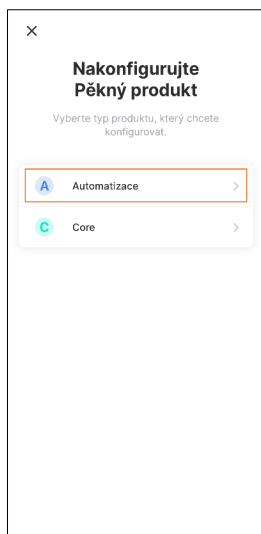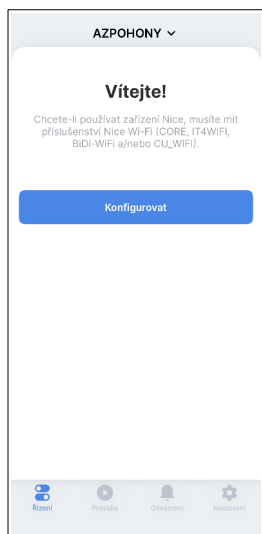

Aplikace vás vyzve k připojení k síti **BiDi-WiFi**. Potvrďte pokračování a po krátké inicializační konfiguraci zadejte heslo **k vaší Wi-Fi síti**, ke které je připojen mobilní telefon, a potvrďte připojení. Zařízení během několika minut automaticky nastaví uživatelské údaje, konfiguraci sítě a vzdálený přístup. Jakmile LED **Data Connection** začne svítit trvale zeleně, je konfigurace dokončena. Současně se v aplikaci zobrazí informace o úspěšném nastavení automatizace. Následně se zařízení objeví v seznamu automatizací, kde je možné pohon ovládat prostřednictvím mobilního telefonu.

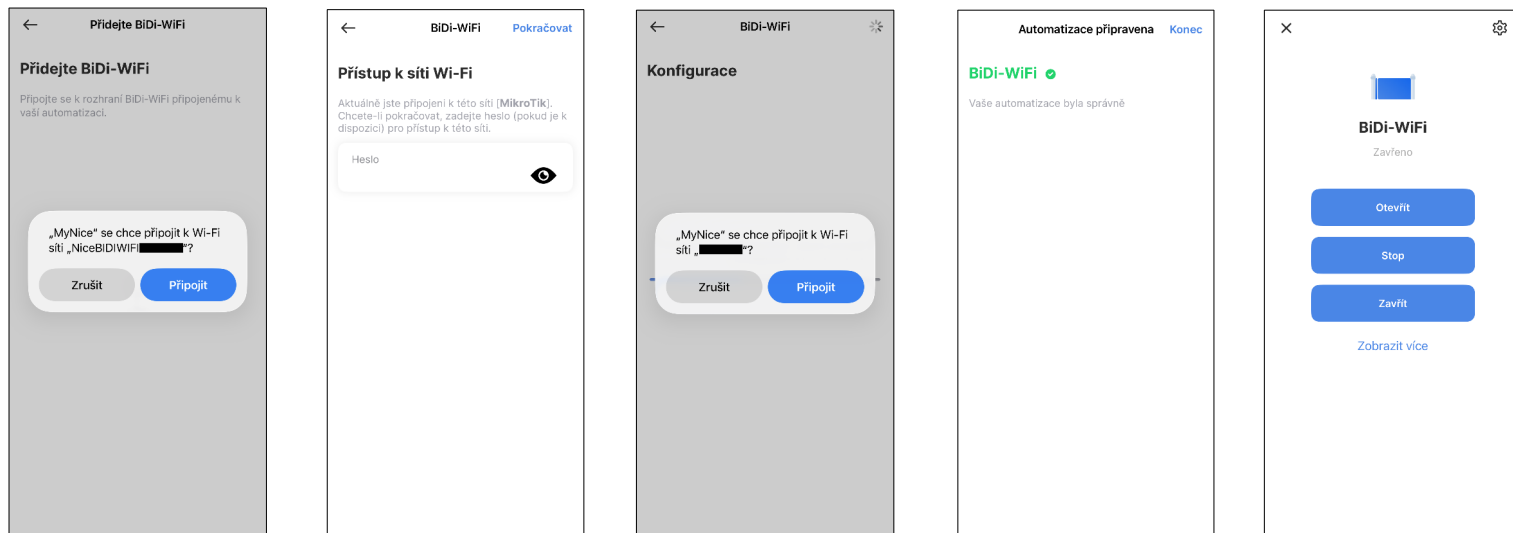

Pokud se instalace zařízení nezdařila, proveďte reset zařízení:

Reset slouží k úplnému vymazání všech nastavení zařízení, včetně uživatelských dat, provozních záznamů a konfigurace Wi-Fi. Pro jeho provedení stiskněte a podržte tlačítko **P1 RESET** po dobu **alespoň 10 sekund**, dokud všechny LED indikátory nezačnou blikat červeně. Po uvolnění tlačítka dojde k automatickému restartu zařízení. Vyčkejte, dokud nezačne blikat LED **Data Connection** a následně zopakujte instalační a konfigurační postup podle tohoto návodu.