


Instalační a uživatelský manuál pro audio kity new City Line 4+N
Fermax4860, 4861, 4863, 4864, 4866, 4868




Instalační návod

Instalace napájecího zdroje na DIN lištu


Montáž







Demontáž

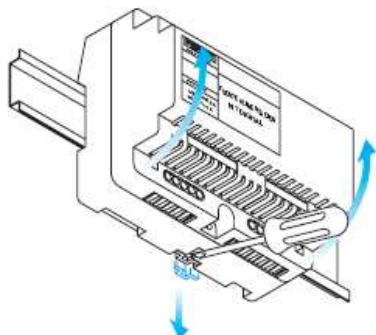


Uchytení za pomoci šroubů

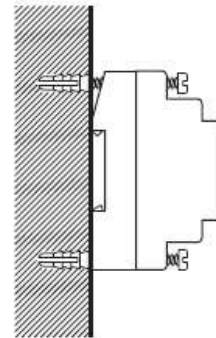

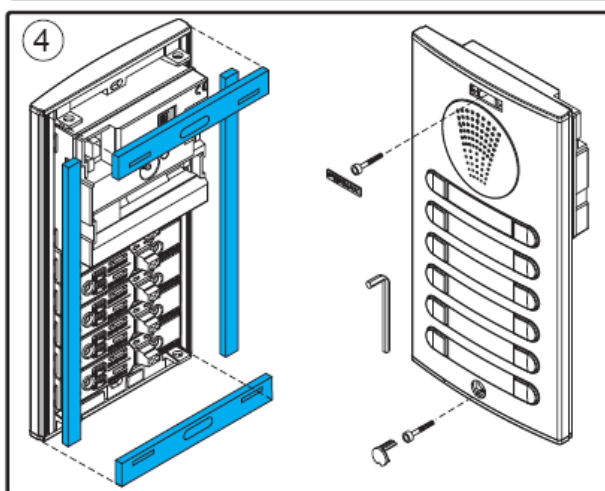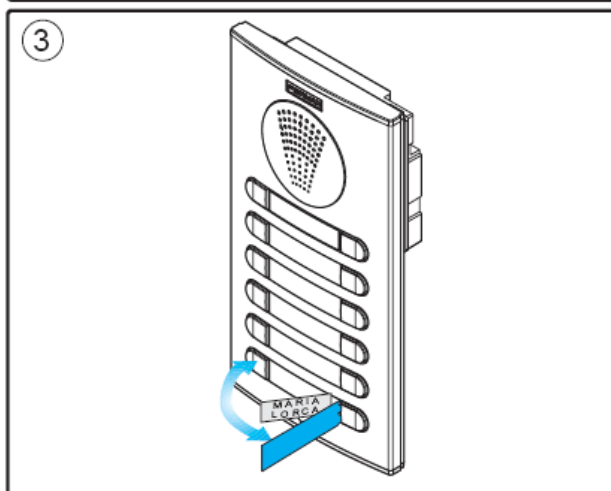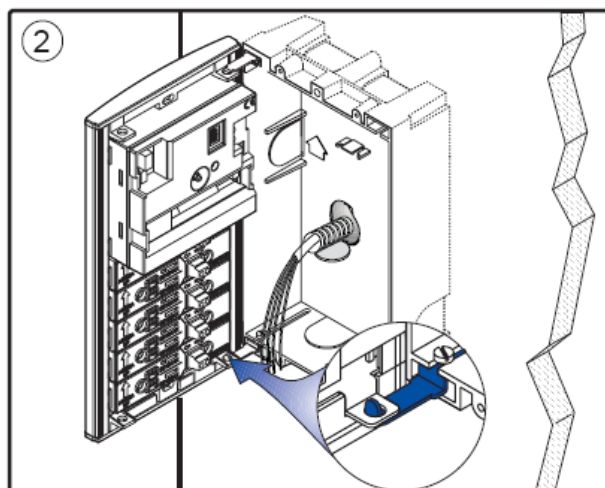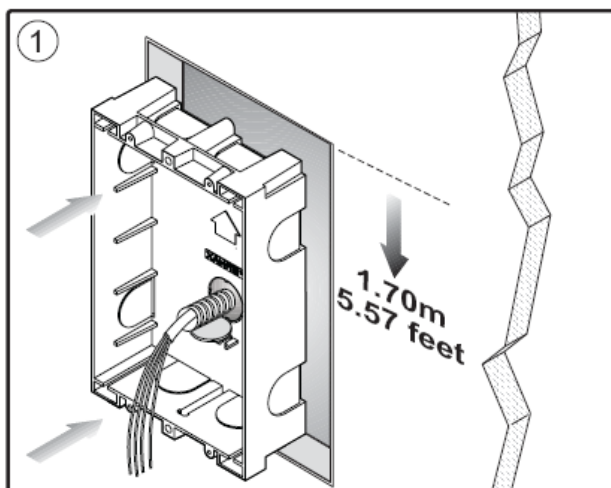

Instalace dveřního panelu

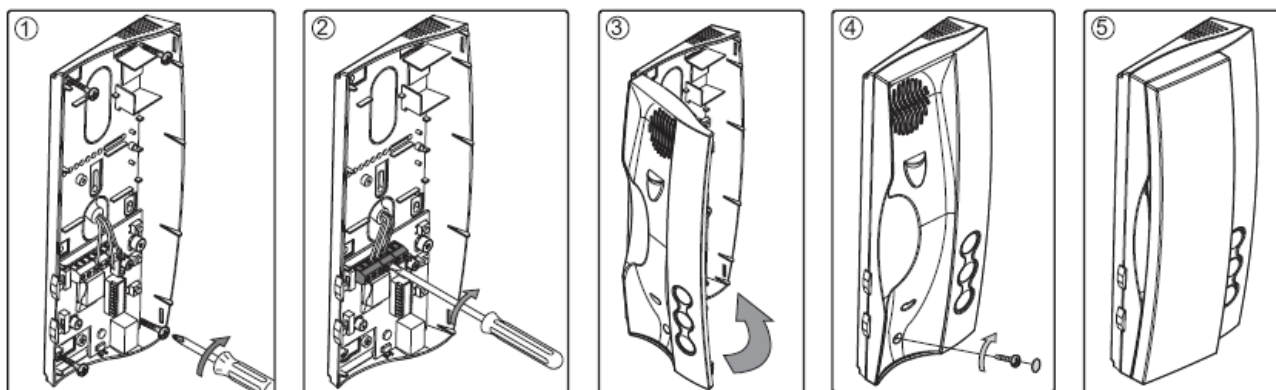


Instalace telefonu



Technická specifikace



	Napájení	12V stř/ss
	Odběr – v klidovém režimu	65mA
	Odběr – aktivní audio	75mA
	Odběr – při vyzvánění	600mA
	Podsvětlení jmenovek	10mA
Rozsah provozních teplot		-10°C až 60°C
Audio výkon byt – venkovní panel		1W
Audio výkon venkovní panel - byt		0,15W
Obousměrně nastavitelná hlasitost		
	Rozsah provozních teplot	0°C až 40°C
	Elektronické vyzvánění	8, 12Vpp
	Reproduktor	1,75" 16W
	Mikrofon	<i>dynamic resistant 50</i>

Popis dveřního panelu

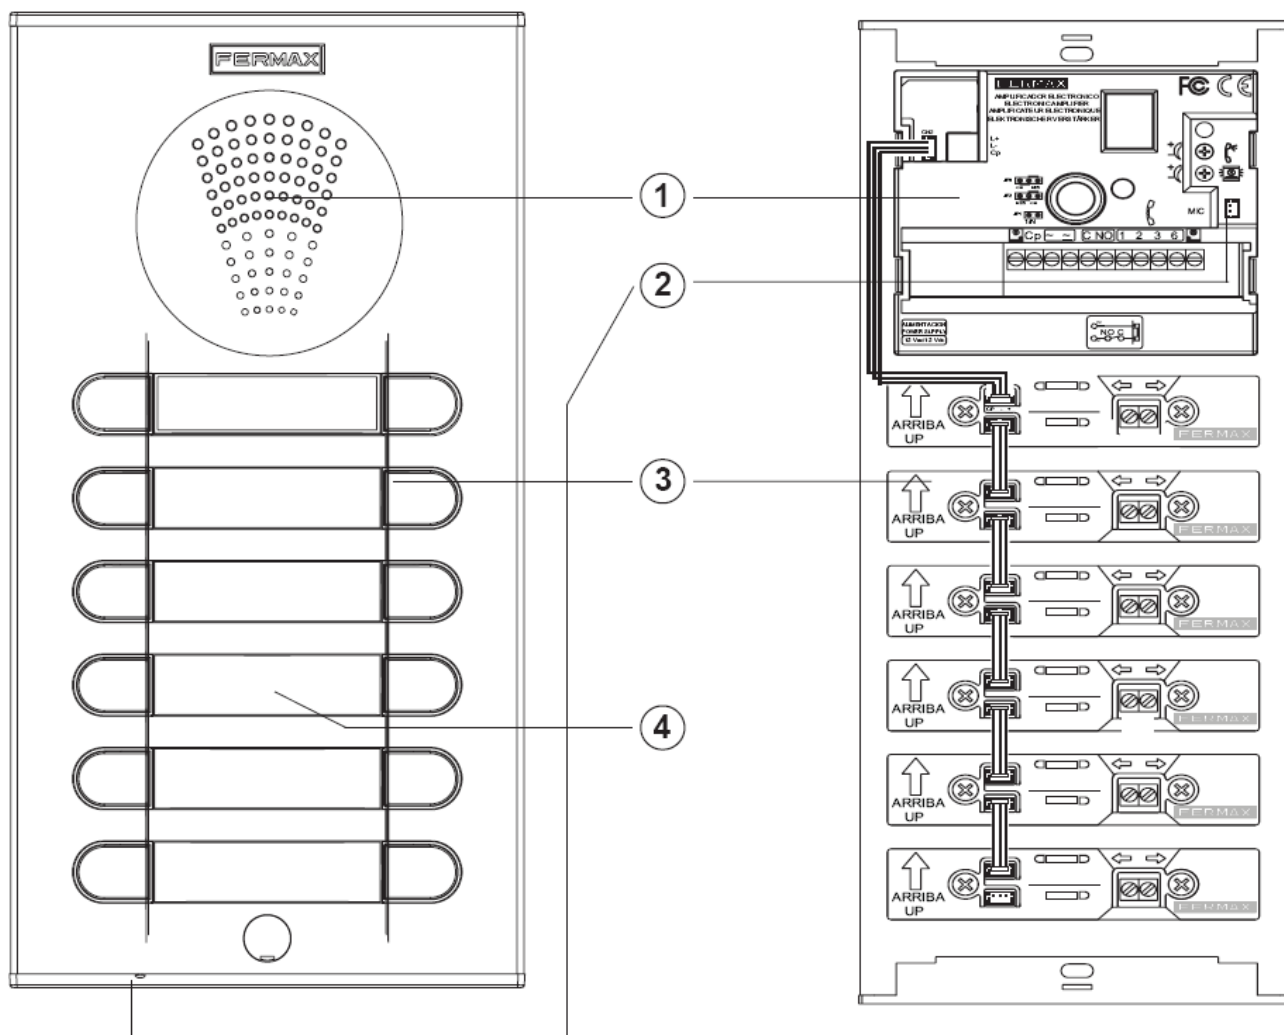

- 1 Hovorová jednotka
- 2 Mikrofon
- 3 Vyzváněcí tlačítka
- 4 Jmenovka tlačítka

Svorkovnice dveřního panelu

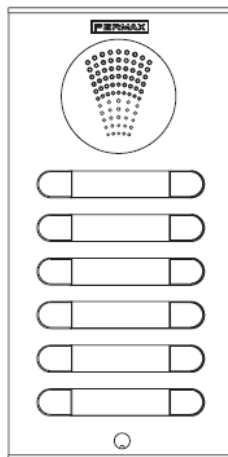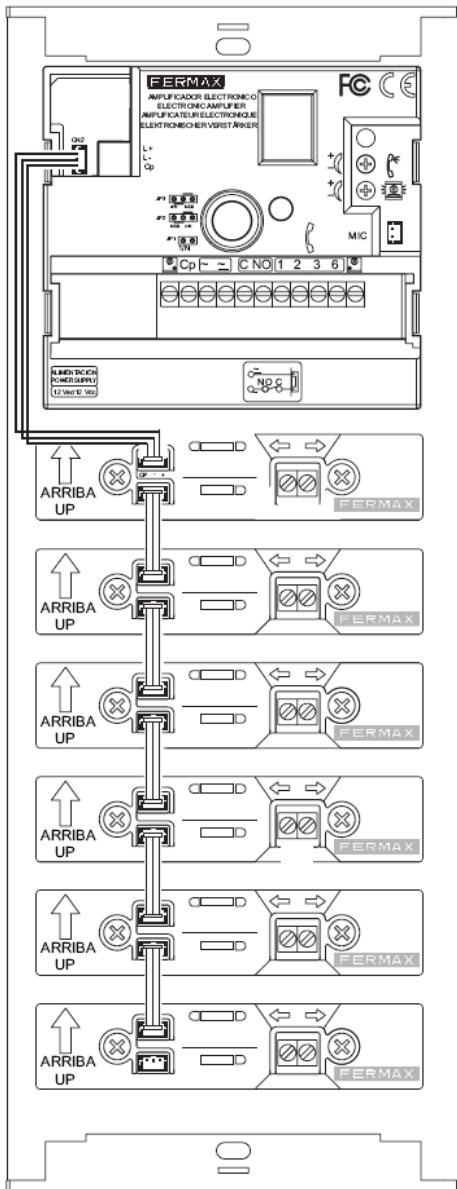

- Systémové svorky:

~, ~ řízení napájecího zdroje 12V stř/ss

C, No: připojení el. zámku/otvírače

1, 2, 3, 6: audio komunikace


CN2 (L+, L-, Cp): propojení vyzváněcích tlačítek



: Vyzváněcí tlačítka pro bytové jednotky.

Připojit na svorku 4 telefonu.

Nastavení odpovídající úrovně audio komunikace

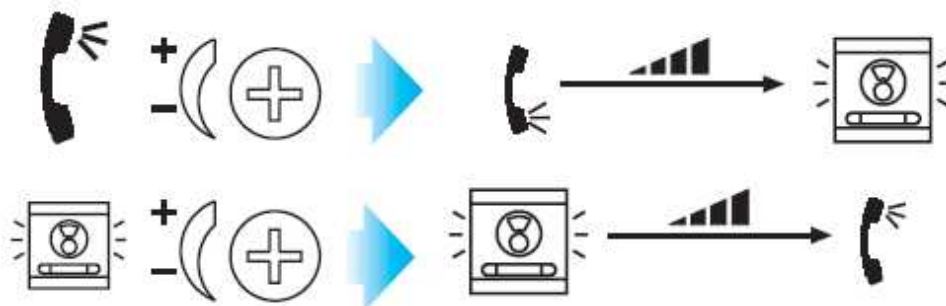

Vnitřní zapojení dveřního panelu



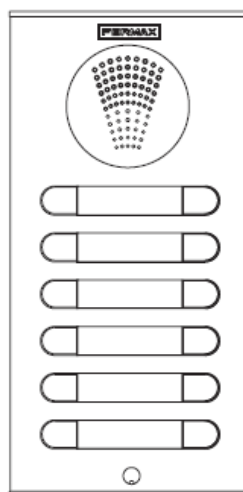


Schéma zapojení pro 1 účastníka

KIT 1 L

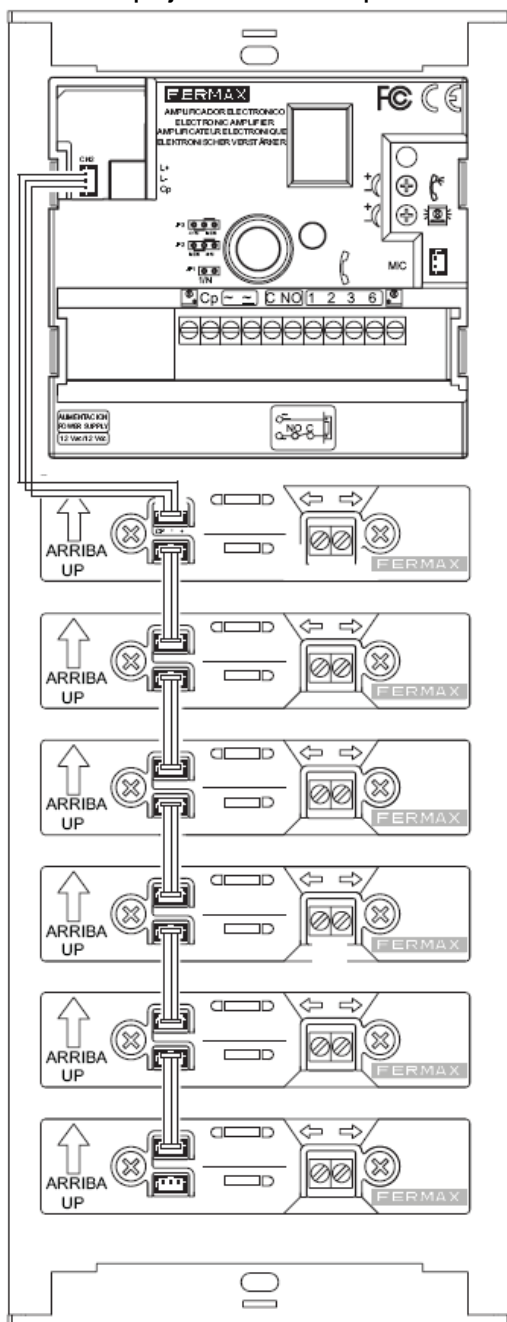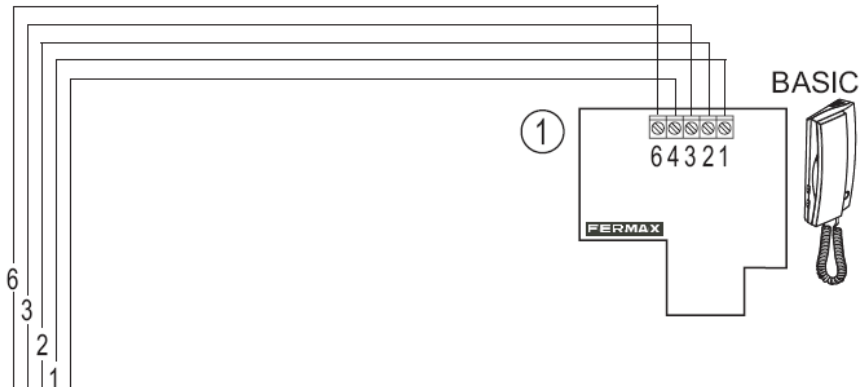

D		S			
metros / metres	pies / feet	mm ²	AWG	mm ²	AWG
0 - 100	3 - 300	0,5 mm ²	20	1 mm ²	17
100 - 300	300 - 900	1 mm ²	17	1 mm ²	17



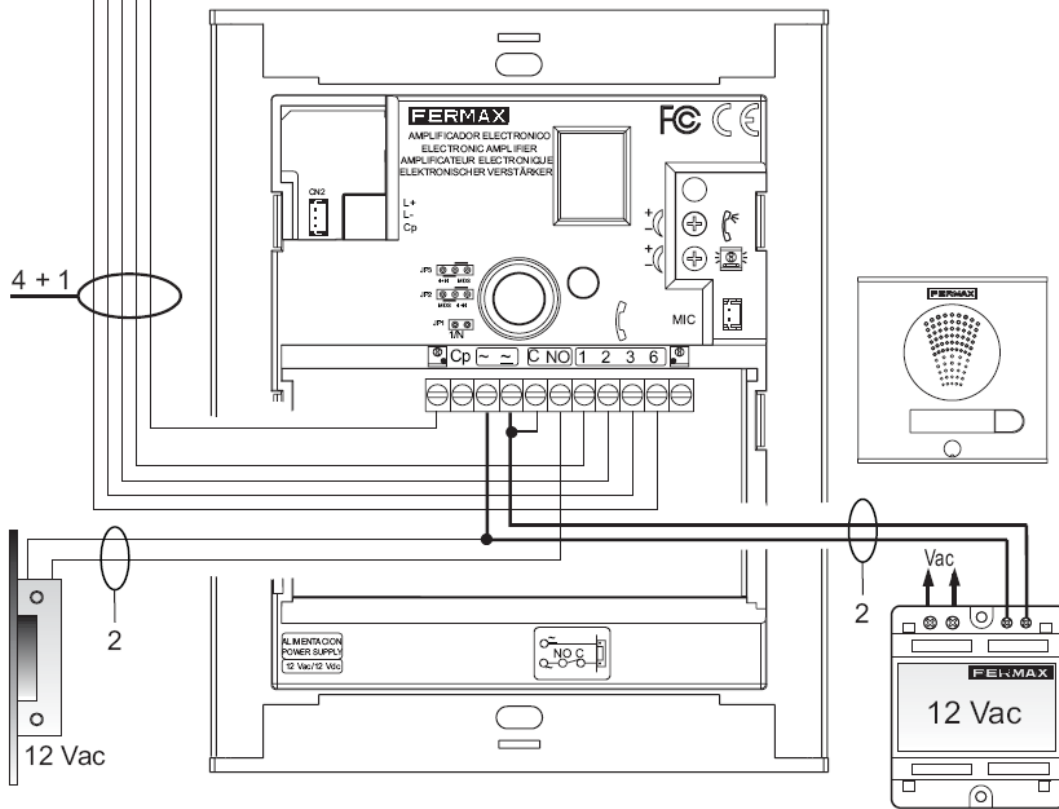





Schéma zapojení pro 2 účastníky

KIT 2 L

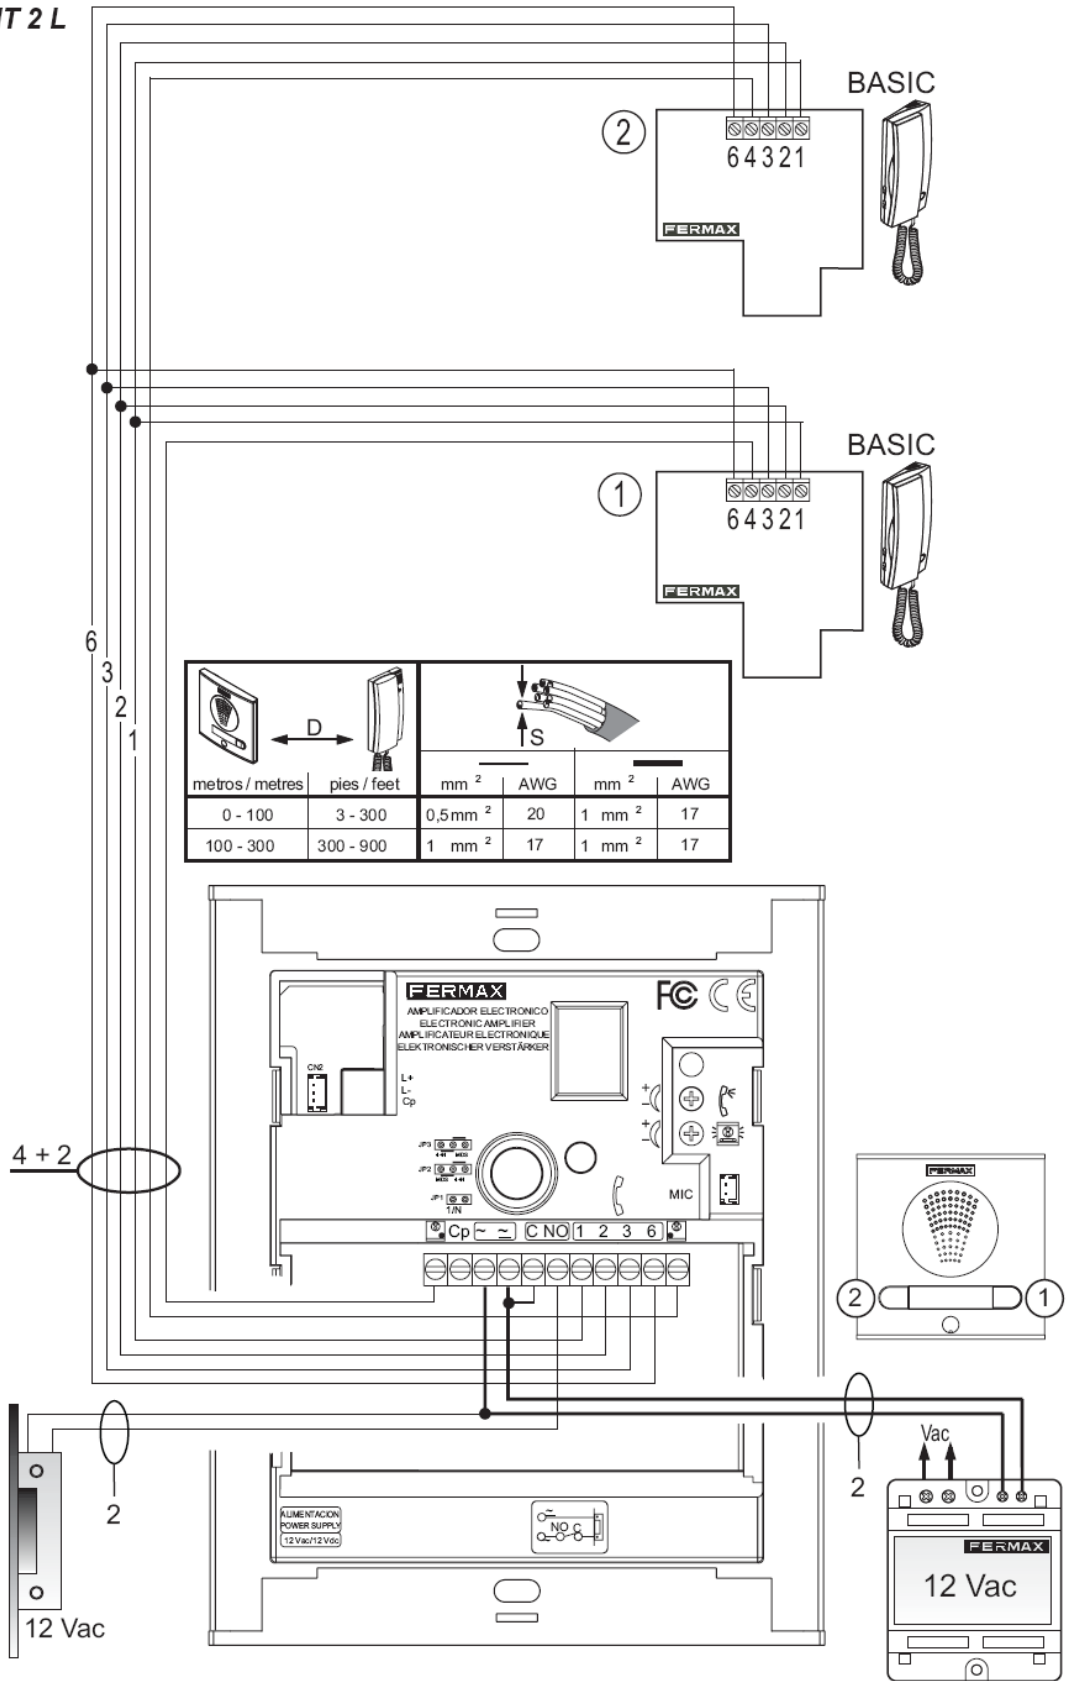


Společné blokové schéma zapojení se stř. otvíračem

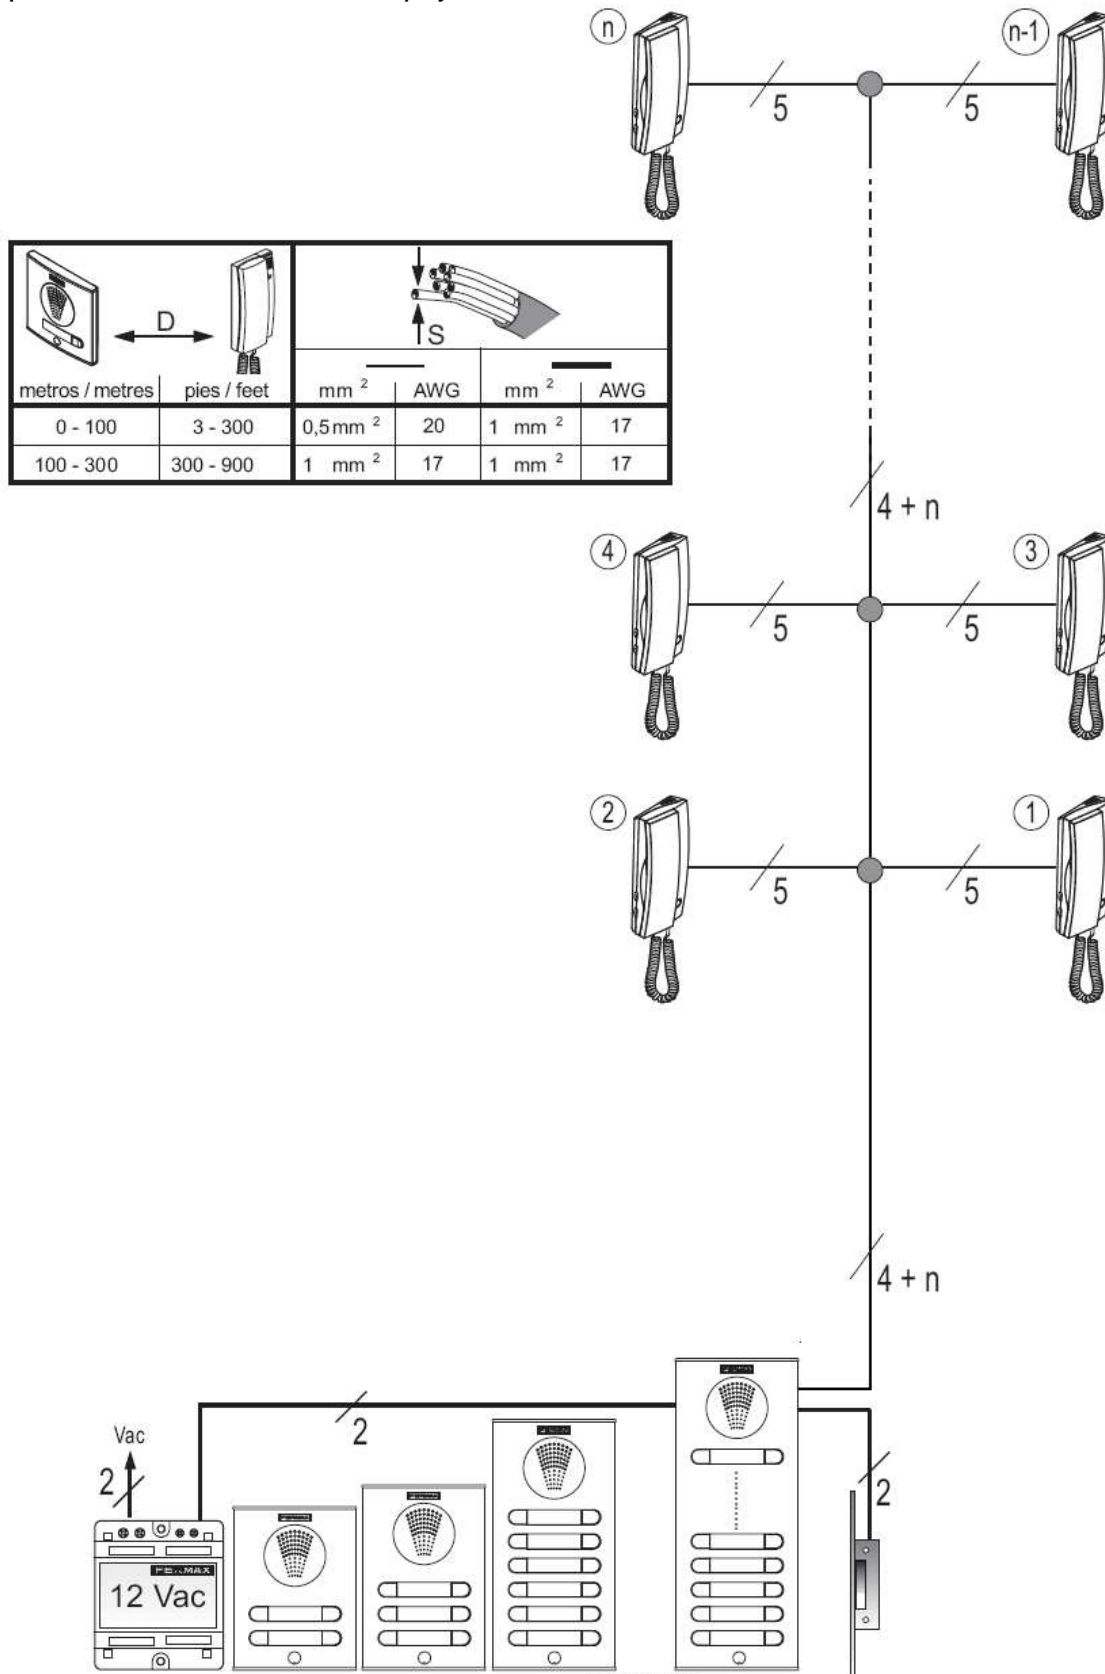

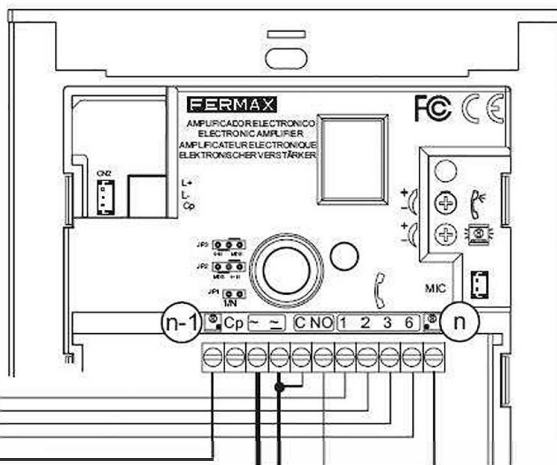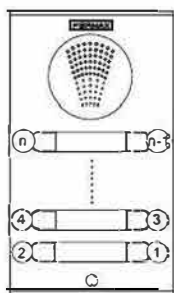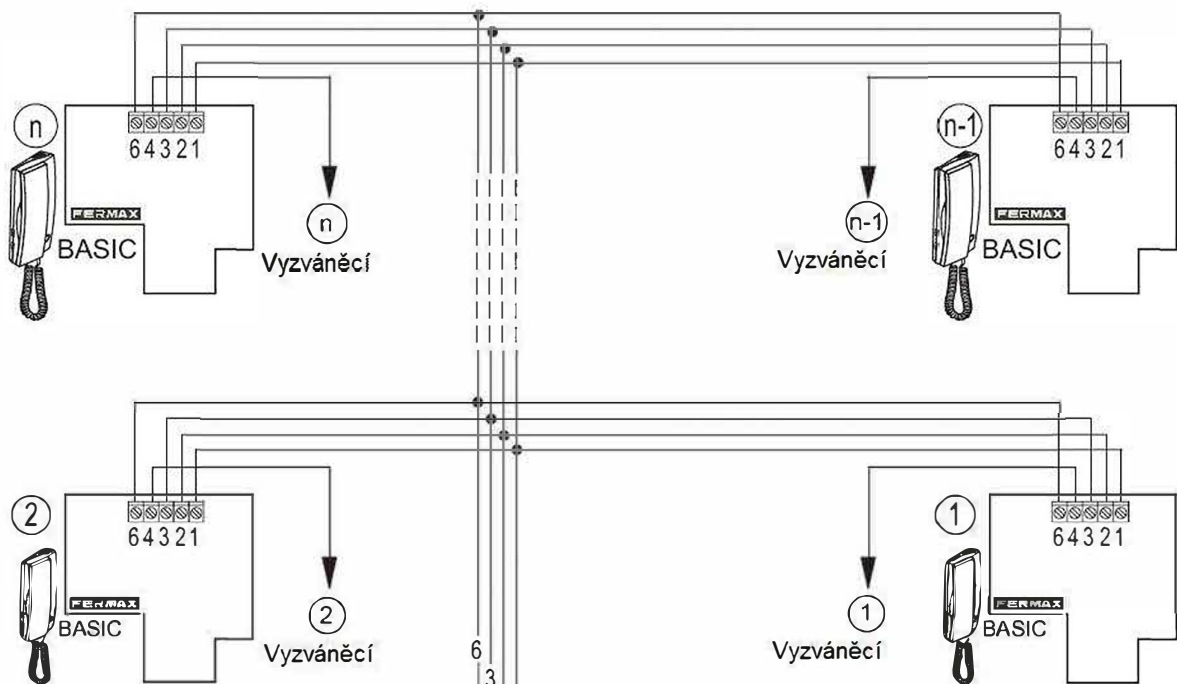


Vyzváněcí vodiče na svorku 4 každého z telefonů

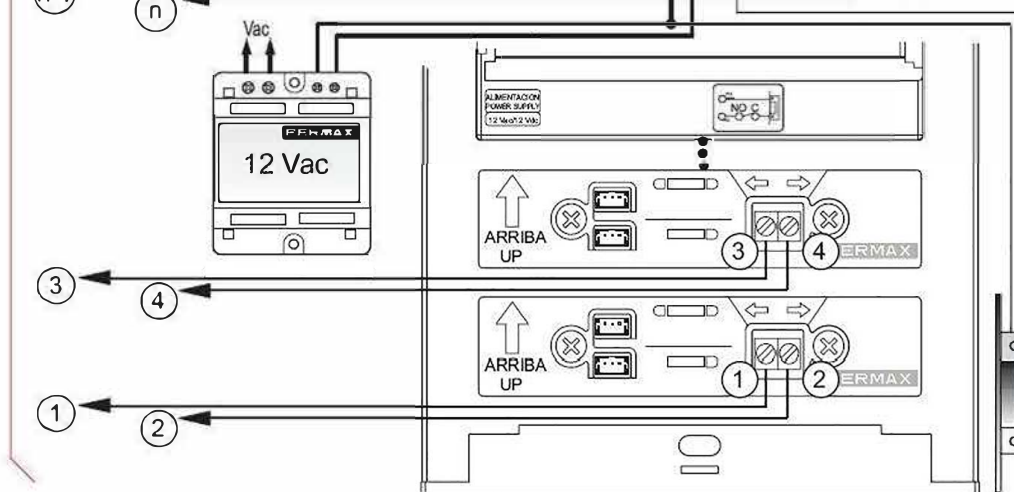


Rozšíření

V bytových jednotkách může být stávající telefon rozšířen o další 2 telefony bez nutnosti doplňkového zdroje.

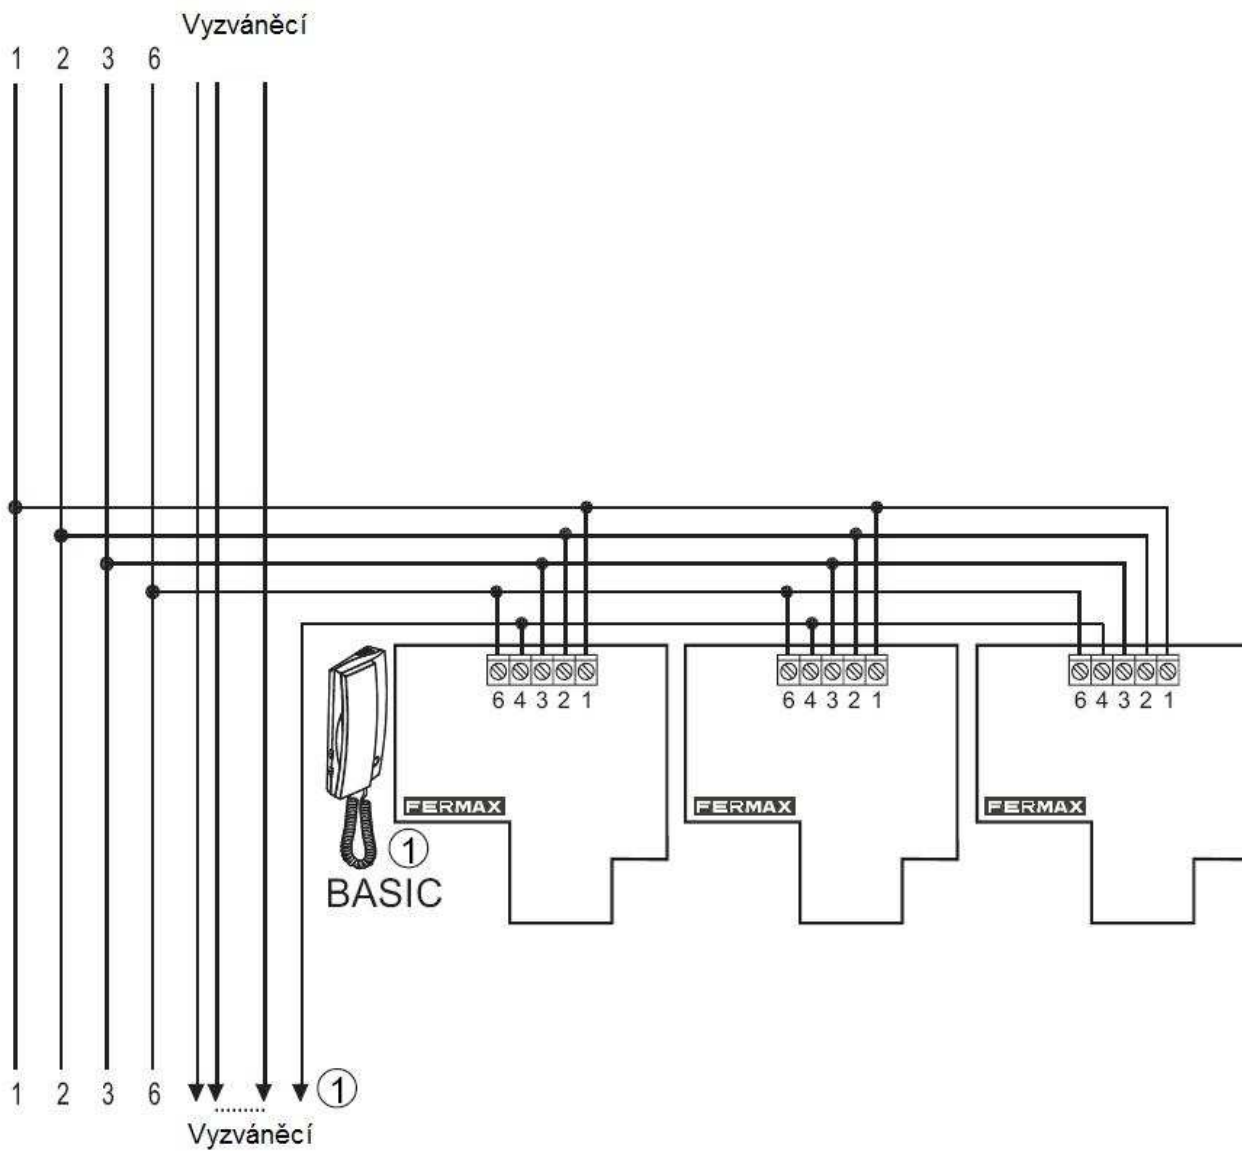


Uživatelský návod

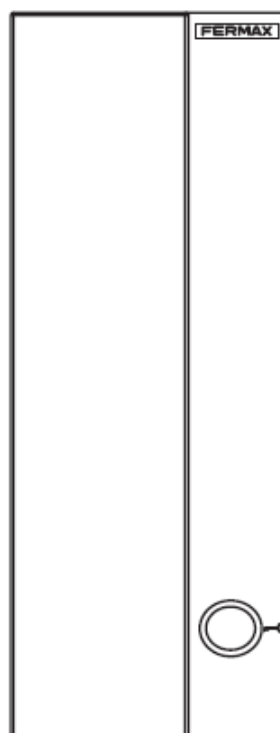

Stiskem tlačítka aktivujete el. otvírač



Vyzvánění

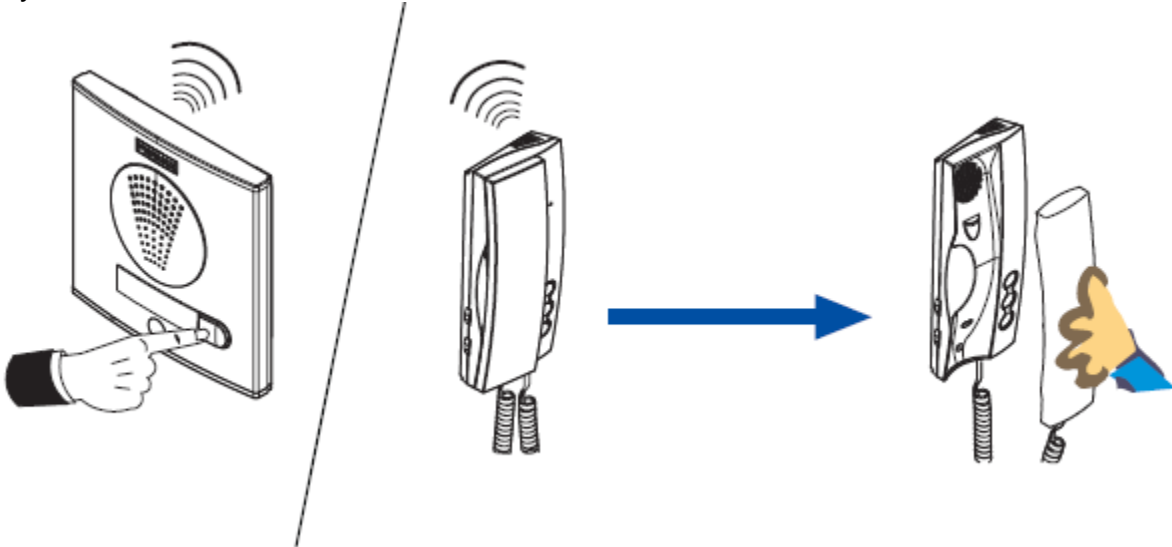

Odpověď na vyzvánění



Otevření dveří návštěvě

