SMART TTLOCK AC05

IP66 Přístupová Bluetooth klávesnice s detekcí obličeje, čtečkou otisků prstů a RFID karet/čipů

Google Play

Apple Appstore

Zařízení umožňuje otevírání dveří pomocí:

- otisku prstu,
- mobilní aplikace,
- IC karty,
- přístupového kódu,
- rozpoznání obličeje.

Abyste mohli plně využít funkce zařízení, stáhněte aplikaci **TTLock**
(skenováním QR kódu výše nebo vyhledáním v obchodech Google Play /App Store).

Popis produktu

Rozměry a hmotnost

- 153 x 45 × 23 mm
- 277 g

Materiál

- hliníkový rám,
- panel z tvrzeného skla.

Metody odemčení

- IC karta,
- přístupový kód,
- otisk prstu,
- aplikace,
- rozpoznání obličeje.

Podporované systémy

- iOS 7.0 nebo novější,
- Android 4.4 nebo novější.

Napájení

- DC 12V

Komunikace

- Bluetooth 4.1

Spotřeba proudu

- statický proud: cca 15 mA,
- dynamický proud: cca 1 A.

Doba odemčení

- 1–1,5 sekundy

Provozní podmínky

- Voděodolnost: IP 66,
- teplota: −20°C až +70°C,
- vlhkost: 10%–95%.

Výchozí heslo

- **123456**
  (Poznámka: po nastavení správce výchozí heslo přestane fungovat.)

Kapacita paměti

- IC karty: 1000
- otisky prstů: 100
- obličeje: 100
- přístupové kódy:
  - 250 vlastních hesel,
  - neomezený počet trvalých hesel.

Příslušenství

Součást balení:

- přístupový kontrolér × 1
- montážní deska × 1
- šrouby × 4
- plastové rozpěrné hmoždinky × 4
- návod k obsluze × 1
- imbusový klíč × 1

Schéma instalace

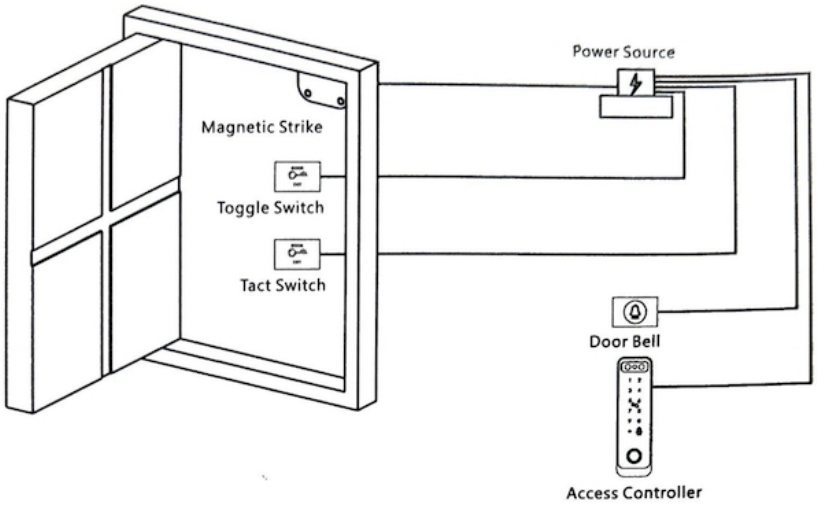


Schéma zobrazuje způsob připojení kontroléru k:


- elektrozámku (Magnetic Strike),
- tlačítku výstupu *Toggle Switch* (bistabilní přepínač),
- tlačítku výstupu *Tact Switch* (momentální tlačítko),
- zdroji 12V,
- zvonku (*Door Bell*),
- kontroléru přístupu.

Schéma je nutné považovat za obecný příklad elektrické instalace.

Montáž zařízení


1. Příprava otvoru pro kabely

Vyvrtejte otvor ve stěně tak, aby bylo možné provést vedení kabelů k montážní desce a napájecímu zdroji.

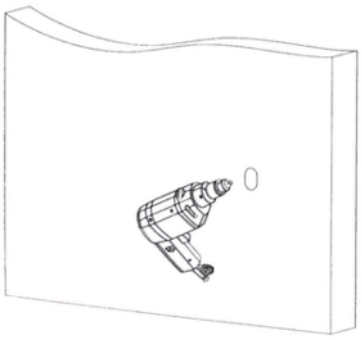

2. Instalace montážní desky


1. Demontujte montážní desku ze zadní části kontroléru.
2. Přiložte montážní desku ke stěně.
3. Přišroubujte ji **4 šrouby**, použijte přiložené rozpěrné hmoždinky, pokud montáž probíhá do sádrokartonu nebo zdiva.
4. Ujistěte se, že otvor pro kabely je ve správné poloze.

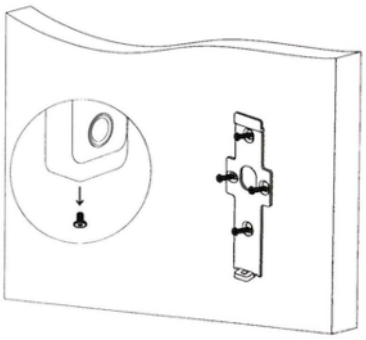

Zapojení


Připojte vodiče podle níže uvedené tabulky.

Barvy vodičů a jejich funkce

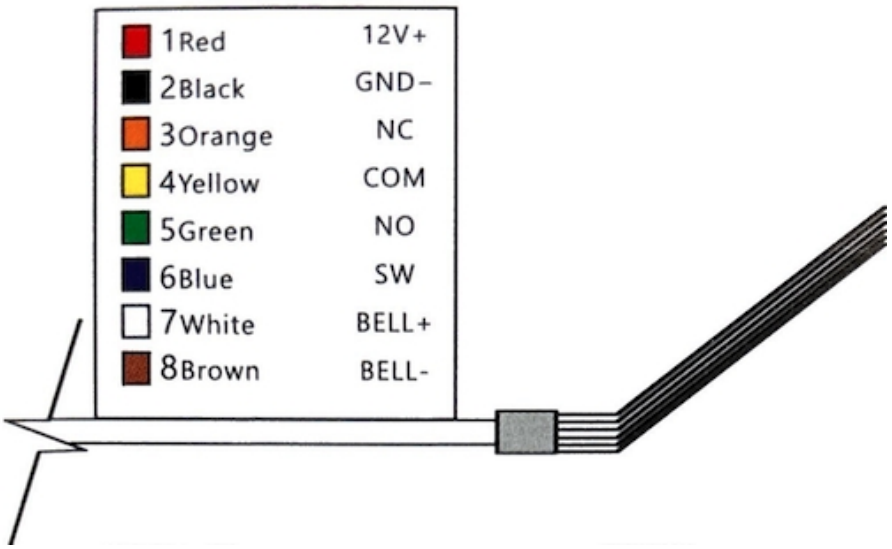

Nr	Barva	Funkce
1	Červená (Red)	12V+
2	Černá (Black)	GND− (země)
3	Oranžová (Orange)	NC (Normálně uzavřený)
4	Žlutá (Yellow)	COM (Společný)
5	Zelená (Green)	NO (Normálně otevřený)
6	Modrá (Blue)	SW (tlačítko výstupu / Switch)
7	Bílá (White)	BELL+
8	Hnědá (Brown)	BELL−

Hlavní svorky obvodu

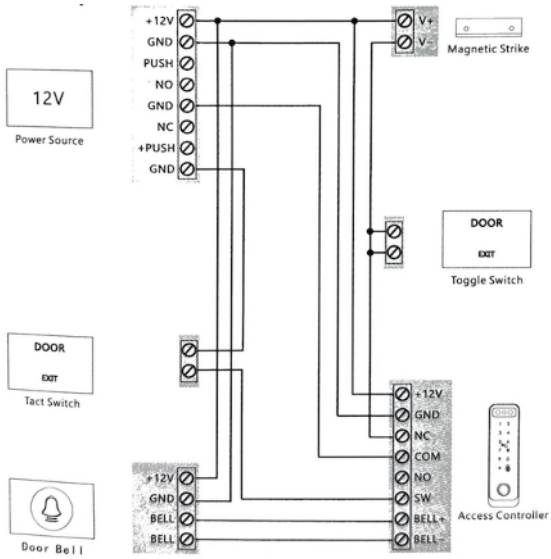

Napájecí zdroj 12V

- +12V
- GND
- PUSH
- NO
- NC
- +PUSH
- GND

Přístupový kontrolér

- +12V
- GND
- NC
- COM
- NO
- SW
- BELL+
- BELL−

Důležité:
Ujistěte se, že vodiče jsou pevně utaženy. Volné vodiče mohou způsobit nesprávnou funkci systému nebo zkrat.

Instalace kontroléru na montážní desce



Po dokončení zapojení:


1. Umístěte kontrolér na západku montážní desky.
2. Přitlačte zařízení k desce, až pevně zaskočí.
3. Zajistěte kontrolér přišroubováním šroubu ve spodní části krytu.

Obnovení do továrního nastavení

Obnovení odstraní veškerou konfiguraci — po resetu se zařízení vrátí do startovacího režimu.


1. Otevřete zadní kryt kontroléru

Odšroubujte šrouby a sundejte kryt.



2. Lokalizujte tlačítko RESET

Tlačítko se nachází na hlavní desce a je označeno jako **Reset Button**.

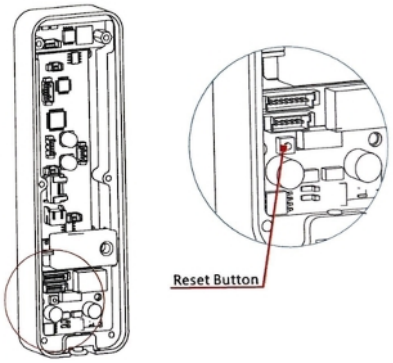

3. Postup resetu

1. Zapněte kontrolér (připojte napájení).

2. Podržte tlačítko reset několik sekund.
3. Po hlasové výzvě *"Please input initialization pass-code"* zadejte:
   000#
4. Po úspěšném provedení resetu uslyšíte hlášení *"Successful"*.


Po resetu:

- heslo administrátora je: **123456#**,
- všechna nastavení se vrátí do továrního nastavení,
- dveře lze otevřít libovolným otiskem prstu, dokud nebude nastaven správce.

Párování s aplikací TTLock

1. Aktivace kontroléru

Dotkněte se panelu, aby se aktivoval.

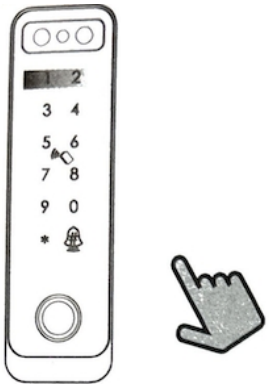


2. Spusťte aplikaci TTLock

Otevřete aplikaci na smartphonu s iOS nebo Androidem.



3. Přidání nového zařízení

1. Klepněte na ikonu ≡ v levém horním rohu.
2. Vyberte **Add Lock** (Přidat zámek).
3. Zvolte typ zařízení: **Door Lock** (Zámek dveří).

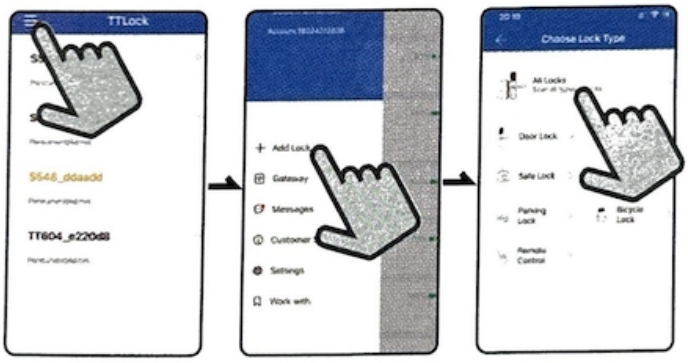

4. Připojení zařízení

- Aplikace zahájí vyhledávání dostupných zařízení.
- Když se ve seznamu zobrazí váš kontrolér, vyberte jej.
- Počkejte několik sekund, až bude proces konfigurace dokončen.
- Po úspěšném přidání se zařízení objeví v záložce „Nearby Locks”.



Závěrečné poznámky

Pokud se párování nezdaří:

1. Zavřete aplikaci TTLock.
2. Vypněte a znovu zapněte Bluetooth v telefonu.
3. Spusťte aplikaci a zopakujte proces přidání zařízení.