


Zákazník:
PANAV - SKLAD

PANAV, a.s.
Nádražní 212
783 45 Senice na Hané
Česká republika

Číslo nabídky: 203301019
Datum: 17.02.2020

Děkujeme za Vaši poptávku. Níže si Vám dovoluujeme předložit cenový a technický návrh.

Návěs sklápěcí NS136 29 m³

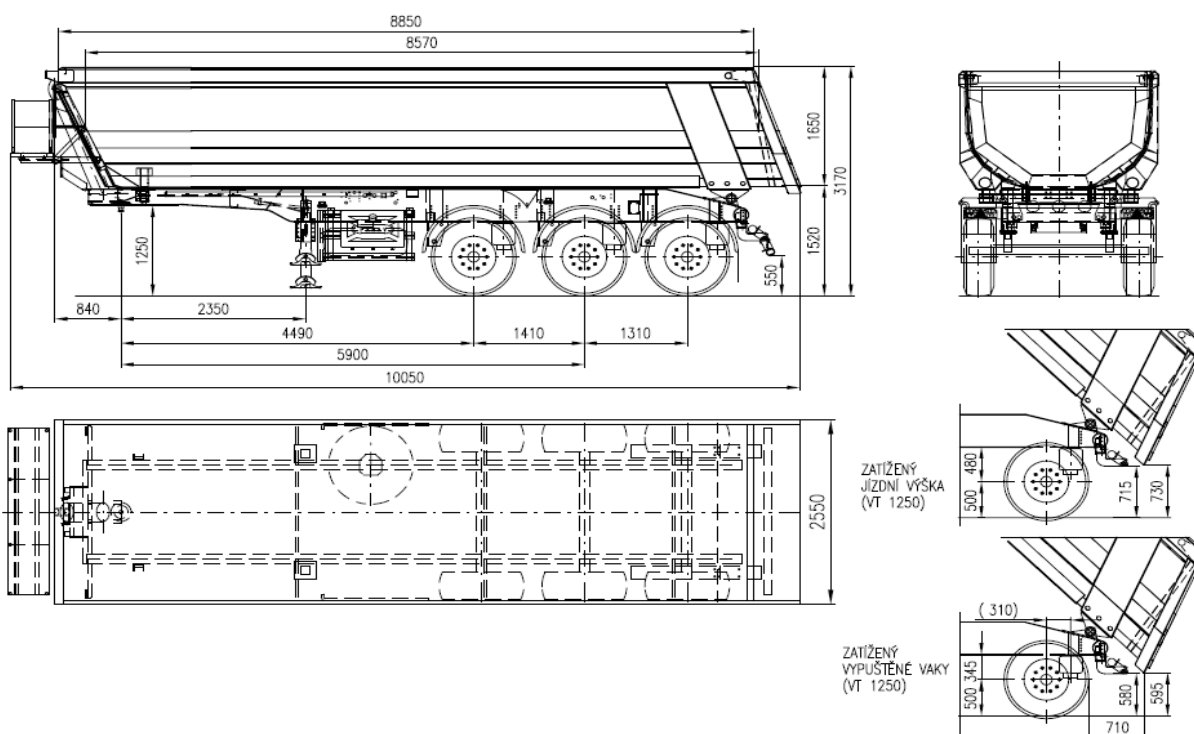

Technické parametry

Celková hmotnost	39 000 / 39 000 kg	
z toho	točnice	15 000 / 15 000 kg
	nápravy	3 x 9 000 / 9 000 kg
Pohotovostní hmotnost dle provedení cca	7 640 kg	
Výška točny	1 200 mm	
Celkové rozměry	délka	10 050 mm
	šířka	2 550 mm
	výška	2 985 mm
Ložná plocha	délka	8 570 mm
	šířka	2 330 mm
	objem	29 m ³
Rozvor	1 410 + 1 310 mm	

zaplachtování + 85 mm

Podvozky

vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW, kotoučová brzda Ø 430 mm

zvedání / spouštění podlahy + ventil nastavení výsypné výšky ano

Zvedací náprava

1. a 3. náprava zvedací (1 x ventil) - automatické zvedání + ze smart boardu

Pneumatiky

6 ks pneu 385/65 R 22,5" Barum BT 43 ET = 0

Disky

ocelové

Rám

ocelový, žárově zinkovaný, vyměnitelný závěsný čep JOST 2", dvourychlostní opěrné nohy, plastové celoblatníky s gumovými zástěrkami - anti-spray

Zadní nárazník

ocelový sklopný

Boční zábrany

hliníkové

Karoserie 29 m³

celokovová vanová korba o objemu 29 m³, kyvné zadní čelo

podlaha Hardox 6 mm

boky Hardox 4 mm

zaplachtování do boku s obslužnou hliníkovou lávkou, 3 x krov + 3 x napínací řetěz

Instalace

dvouhadicová vzduchotlaká brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem, parkovací a nouzová brzda s pružinovými válci, elektronické měření nápravových tlaků s odečtem aktuálního naložení vozidla na displeji návěsu, elektronické počítadlo kilometrů

ABS s EBS 2S/2M, zn. Wabco, infocentrum

zadní svítlny integrované v nárazníku EUROPOINT II

elektrická instalace s bezšroubovými spoji, poziční svítlny s LED diodami, instalace bez svorkovnic s rychlospojkami ASS3

El. připojení

elektrická zásuvka 1 x 15 pólů + 2 x 7

Brzdové připojení

2 ks spojkových hlavic (plnicí a ovládací)

Hydraulika

Penta s bezešvým zvedákem, jednohadicový systém s provozním tlakem 16 Mpa

Hydraulická koncovka zásuvka ISO G 1" (samice)

Výbava

2 ks zakládacích klínů

1 ks klíč na kola a sada žárovek

1 ks držák rezervy

1 ks rezerva

2. držák rezervy pro pneu se zálisem

ET 0

schrána na nářadí

1 ks, umístěná pod lávkou

Barevné provedení

hlavní rám, nárazník, držáky

žárově zinkované

zvedák

černá (standard od dodavatele)

korba

9007 RAL

POLEP "PANAV"

plachta

9006 RAL

boční reflexní polepy

žlutá

zadní reflexní polepy

žlutá

Poznámky:

ventil nastavování výsypné výšky při sklápění (pro finišer) + úprava pro nájezd k finišeru

vypouštění vaků při sklápění,

blokování zvedání nápravy při sklápění

výřezy u háků zadního čela