

Verze: 1.2


Zákazník: Panav sklad

PANAV, a.s.

Nádražní 212
783 45 Senice na Hané
Česká republika

Číslo nabídky: 193305023

Děkujeme za Vaši poptávku. Níže si Vám dovoluujeme předložit cenový a technický návrh.

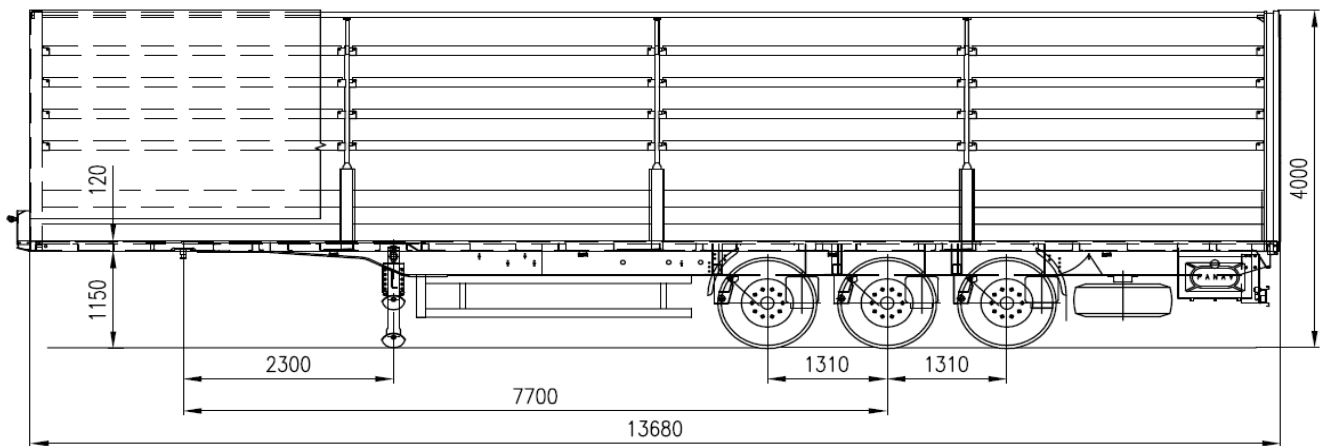

Základní provedení návěsu

Technické parametry

Celková hmotnost		35 000 kg
z toho	točnice	12 000 kg
	nápravy	3 x 8 000 kg (rozvor 1 310 + 1 310)
Pohotovostní hmotnost dle provedení cca		6 840 kg
Užitečná hmotnost		29 160 kg
Výška točny		1 150 mm
Ložná plocha	délka	13 620 mm

	šířka	2 480 mm
	výška	2690 mm
Celková výška		4 000 mm

Podvozky

vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW, kotoučová brzda 22,5"

Zvedací náprava

1. náprava, automatické zvedání + ovládání z panelu návěsu, pomoc při rozjezdu

Pneumatiky

6 ks pneu 385/65 R 22,5" Continental

Rám

ocelová žebřinová konstrukce, stavební výška krku 120 mm, žárově zinkovaný, plastové blatníky + antispray, nástupní výsuvné schůdky

Zadní odstavné nohy

žádné

Zadní nárazník

průběžná zástěra s logem PANAV

ano

Boční zábrany

Zadní dorazy

gumové rolovací, ochranná lišta zámků vrat

Podlaha

vodovzdorná tvrzená překližka tl. 27 mm s protiskluzovým povrchem příčně nedělená, prodloužení zadního čela rámu

ocelový okrajový profil

boční kurtovací profil

profil "C"

kotevní úchyty v okrajovém profilu rozmístěny (dle možností podvozku) ve vzdálenosti cca

1 m

Karoserie

přední čelo hliníkové, jeden pár kotevních prvků v předním čele dle EN 12 640

okopový plech zinkovaný 2 mm, výška 650 mm

ano

rohové sloupky ocelové

trojdielná shrnovací plachta, zalamovací sloupky Hestal (3 páry), certifikát EN 12 642 XL, zadní vrata, celní lanko

hřebenové zvedání konstrukce střechy o 350 mm

ano

kapsy na latě 1 (vysoká) + počet řad

5 řad

dřevěné latě - počet řad

5 řad

Al profily 150 mm - počet řad

1 řad

Instalace

dvouhadicová vzduchotlaká brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem, zvedání / spuštění ložné plochy (Colas), 2 ks spojkových hlavíc (plnicí a ovládací)

provedení dle EHK13.11, EBS, RSS zn. Wabco, smartboard

elektrická instalace s bezšroubovými spoji, poziční svítilny s LED diodami, instalace bez svorkovnic s rychlospojkami ASS3

zadní svítilny integrované v zadním nárazníku

EUROPOINT II

2 ks zadní přídavné LED světlo fungující společně s couvacími - v nárazníku

ano

El. připojení

elektrická zásuvka 2 x 7 + 1 x 15 pólů

Brzdové připojení

2 ks spojkových hlavíc (plnicí a ovládací)

Výbava

2 ks zakládacích klínů

1 ks sada žárovek

1 ks klíč na kola

2 ks držák rezervy

1 ks rezerva

2 ks plastová schrána na nářadí

Barevné provedení

RAL

rám	žárově zinkovaný	
přední čelo	eloxované alt. dle RAL	ELOX
zadní vrata	eloxované alt. dle RAL	ELOX
rohové sloupky	žárově zinkované	
zadní nárazník	Al elox	
boční zábrany	Al elox	
střešní plachta	bílá RAL 9010	okrajový lem 9010
boční plachty	dle RAL	9006
boční reflexní polepy		žlutá
zadní reflexní polepy		červená
bez potisku bočních plachet		
polep vrat		ne

Poznámky:
