


PŘÍVĚS PLOŠINOVÝ TOČNICOVÝ

PP020L

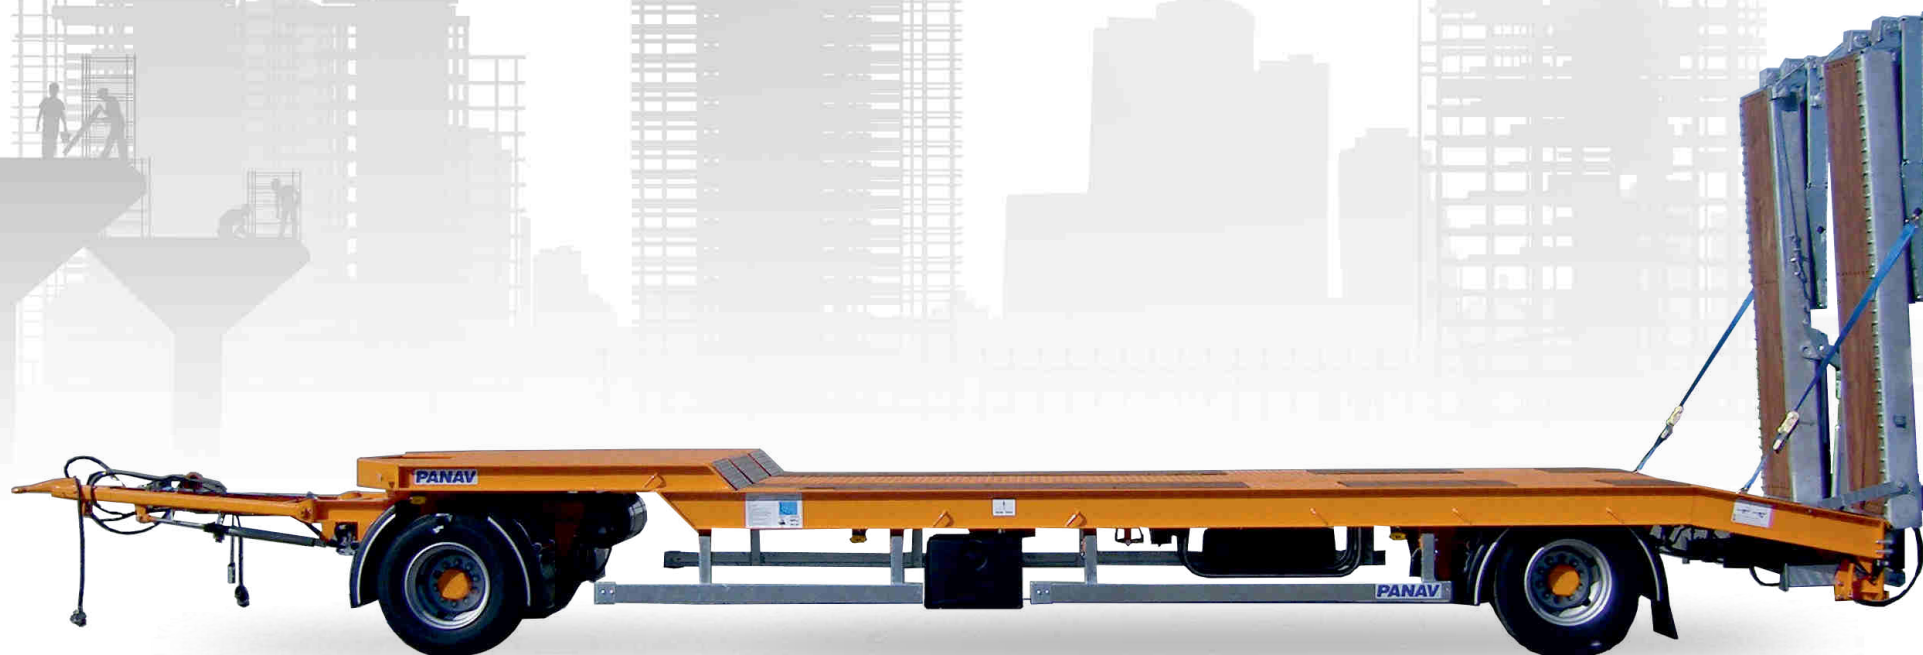

PŘIPOJTE SI NÁS...

PP020L – přívěs plošinový točnicový

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka ložné plochy	nižší část	7 320 mm
	vyšší část	2 650 mm
Šířka ložné plochy		2 550 mm
Výška oje	max.	975 mm
Celková výška	se zvednutými rampami	3 300 mm
Celková hmotnost		20 000 kg
Pohotovostní hmotnost	cca	6 400 kg
Nájezdový úhel		cca 8°

Rám

Žárově zinkovaný
Tažná výškově stavitelná oj s okem \varnothing 50 mm
Zadní nárazník tvořen konstrukcí zadního čela
7 párů kotevních úchytlů v okrajovém profilu
4 páry velkých kotevních ok v podlaze se zvýšenou únosností
Plastové blatníky + antispray
Ocelové zinkované nebo eloxované zábrany
Odstavné padací nohy

Podvozek

Vzduchem odpružené nápravové agregáty GIGANT
Bubnová brzda 17,5"

Pneumatiky

235/75 R 17,5"

Podlaha

Dřevěné desky tl. 50 mm
Ocelový hránkovaný plech

Nájezdové rampy

Dvojdílné hydraulicky sklápěné nájezdové můstky
Hydraulicky přestavitelné s axiálním posuvem v uložení
V přepravní poloze fixované mechanicky

Instalace

Dvouhadicová vzduchotlaká brzda s automatickým zátěžovým regulátorem, provedení dle EHK 13.11
Wabco nebo Haldex
2 ks spojkových hlavic nebo Duomatic
Propojení elektroinstalace 1×15 nebo 2×7 pólů

Opce

Zvedání/spouštění ložné plochy
Osvětlení v LED provedení
Držák rezervy a rezervní kolo
Plastové schránky
Soudek na vodu
Hliníkový žebřík
Schrána na hasicí přístroj
Hliníkové vzduchojemy
Kryt ložného prostoru nad točnicí
Maják
Výstražné cedule v LED provedení
Kapsy na klanice
Ocelové klanice