


# SOUPRAVA NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

ANN + TVN18M

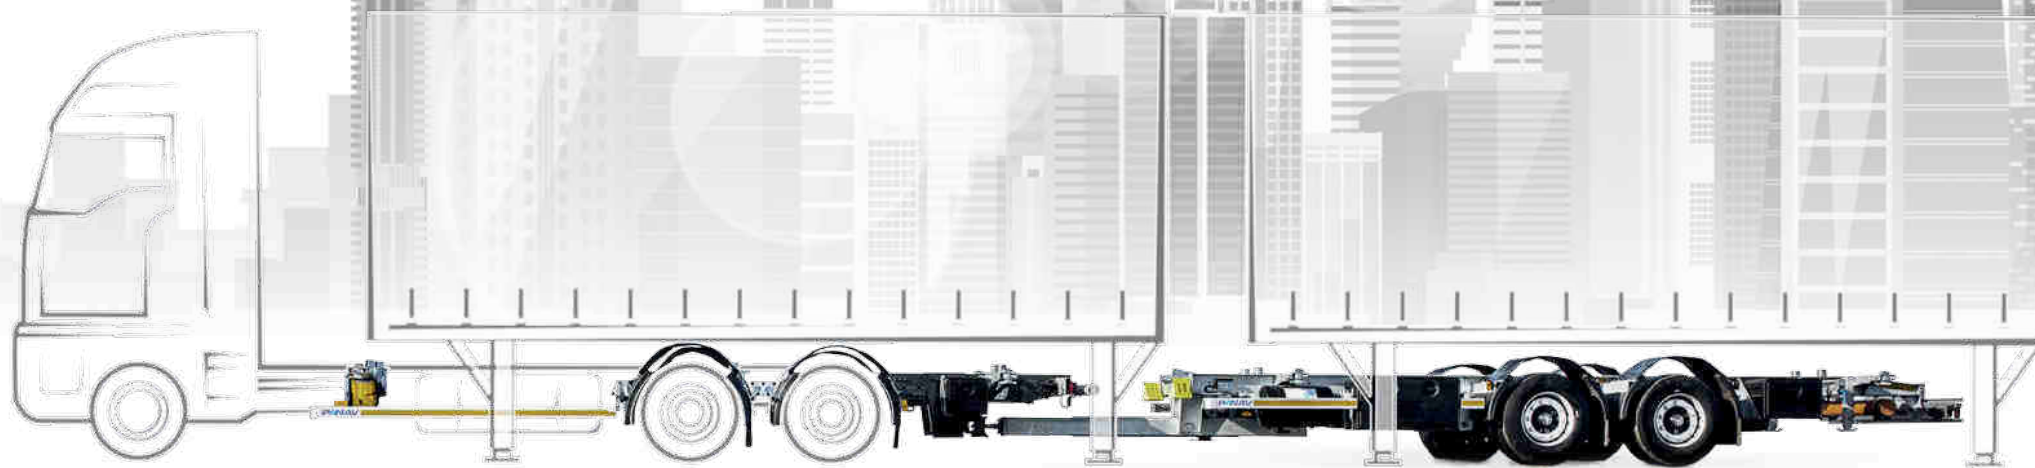

**PŘIPOJTE SI NÁS...**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Odstavná výška maximálně **1 020 mm**

Výška oje **375 mm**

Alternativní rozvor náprav **1 310 ÷ 1 810 mm**

Celková hmotnost přívěsu **18 000 kg**

## ANN – nástavba nosič výměnných nástaveb

### Rám

Žárově zinkovaný

Rohové prvky pro uchycení kontejneru C782 dle EN 284

3 páry najížděcích rolen

Dorazy za kabinou

Plastové blatníky

### Nárazník

Ocelový sklopný

Hliníkový pevný

### Výbava

Schrána (malá)

Reflexní tabule

Couvací světlo na autě za kabinou

### Opce

Montáž závěsu

Soudek na vodu

Schrána na nářadí

Schrána na hasicí přístroj

Držák rezervy

Rezervní kolo

# TVN18M – tandemový nosič výměnných nástaveb

## Rám

Žárově zinkovaný

Rohové prvky pro uchycení kontejneru C782 dle EN 284

3 páry najížděcích rolen

Plastové blatníky

Natahovací nebo pevná oj do spodního závěsu

## Podvozek

Vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW nebo SAF

Kotoučová nebo bubnová brzda 19,5"

## Pneumatiky

Ocelové nebo hliníkové disky

445/45 R 19,5"

435/50 R 19,5"

425/55 R 19,5"

## Odstavné nohy

Vpředu odstavná noha spouštěná klikou

Zadní odstavné nohy padací

Zadní s centrálním posuvem (klíka)

## Elektroinstalace

Elektrická zásuvka 2×7 + 2×15 pólů

Zadní svítilny v nárazníku Europoint II nebo Europoint III

Couvací světlo za druhou nápravou

Couvací světla v nárazníku

## Vzduchová instalace

Instalace Wabco nebo Haldex

Dvouhadicová vzduchotlaká brzda

Připojení pomocí dvou spojkových hlavic nebo Duomatic

Ocelové nebo hliníkové vzduchojemy

Spouštění/zvedání ložné plochy

Zvedání nápravy

## Nárazník

Ocelový pevný

Hliníkový pevný

Průběžná zástěra

Hliníkové boční zábrany

## Opce

Zakládací klíny

Klíč na kola a sada žárovek

Držák rezervy

Rezervní kolo

Schrána na nářadí

Soudek na vodu

Hliníkový žebřík

Schrána na hasicí přístroj

Hlídání tlaku v pneumatikách

Indikátor opotřebení brzdového obložení