
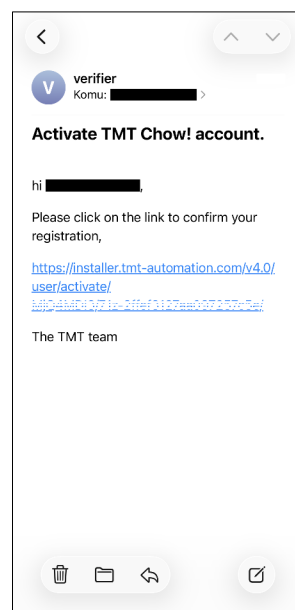
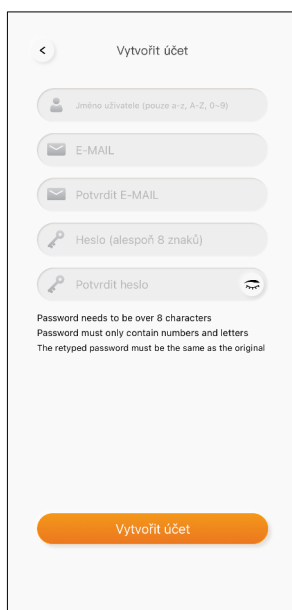




TMT AUTOMATION – IOT MODUL

Základní nastavení WiFi/Bluetooth modulu a obsluha aplikace


Stáhněte si do mobilního telefonu aplikaci **TMT Chow!** (Apple Appstore, Google Play). Pokud ještě nemáte založený Chow! účet, zmáčkněte tlačítko **Vytvořit účet**, vyplňte potřebné údaje (jméno, e-mail, heslo) a potvrďte. Během pár minut obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem pro aktivaci účtu. Po úspěšné aktivaci se vraťte do aplikace, zadejte své jméno a heslo a stiskněte **Přihlásit**.

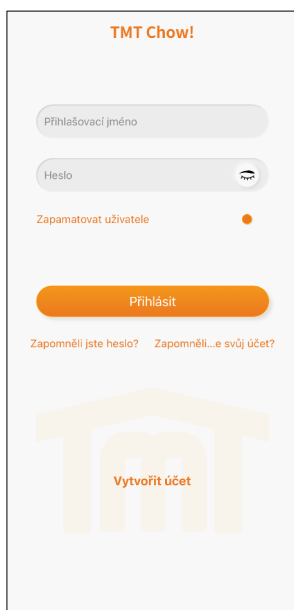


Ujistěte se, že máte ve svém zařízení zapnutý Bluetooth, a stiskněte tlačítko **+ (Přidat)**. Ze seznamu vyberte své zařízení, ověřte, že je zapojeno do sítě a že na WiFi modulu bliká **modrá LED dioda**. Poté naskenujte QR kód na boční straně obalu jednotky.

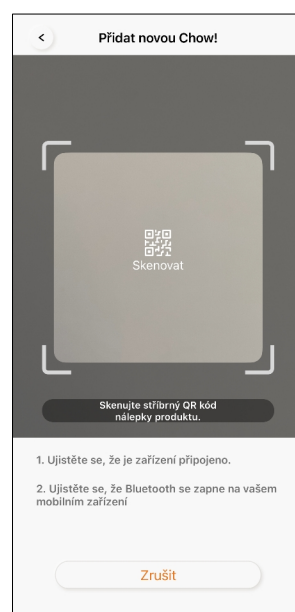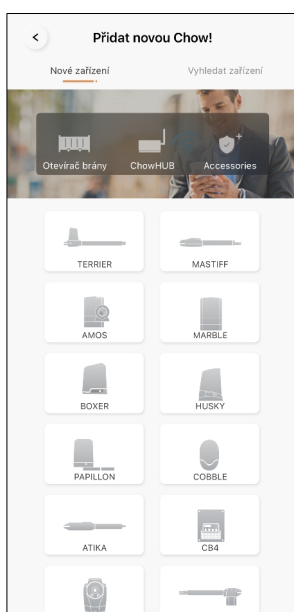

Zadejte vlastní **šestimístný PIN kód**, který budete později používat pro administraci zařízení, a potvrďte. Připojte se do své **WiFi sítě** vyhledáním ze seznamu a zadáním hesla. Poté začne odpočet připojování zařízení, a po jeho úspěšném dokončení si můžete zařízení pojmenovat vlastním názvem. **Tím je zařízení připojeno.**

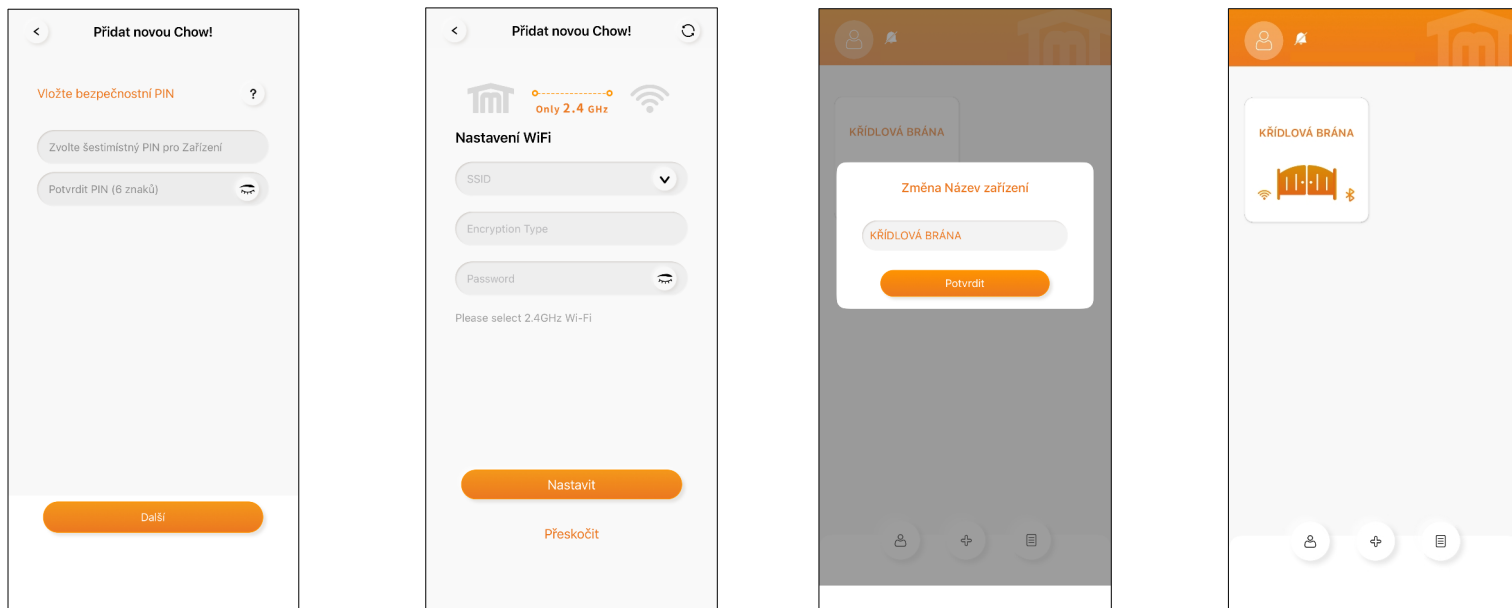

Pro sdílení ovládání zařízení s dalšími uživateli stiskněte na úvodní obrazovce tlačítko **Uživatel** a zvolte **Spravovat sdílené zařízení**. Zadejte jméno nebo e-mail uživatele, kterému chcete sdílení zařízení přidat, a pokračováním se zobrazí seznam vašich zařízení, která můžete povolit. Sdílenému uživateli se zařízení automaticky zobrazí v jeho účtu a bude jej moci ovládat.

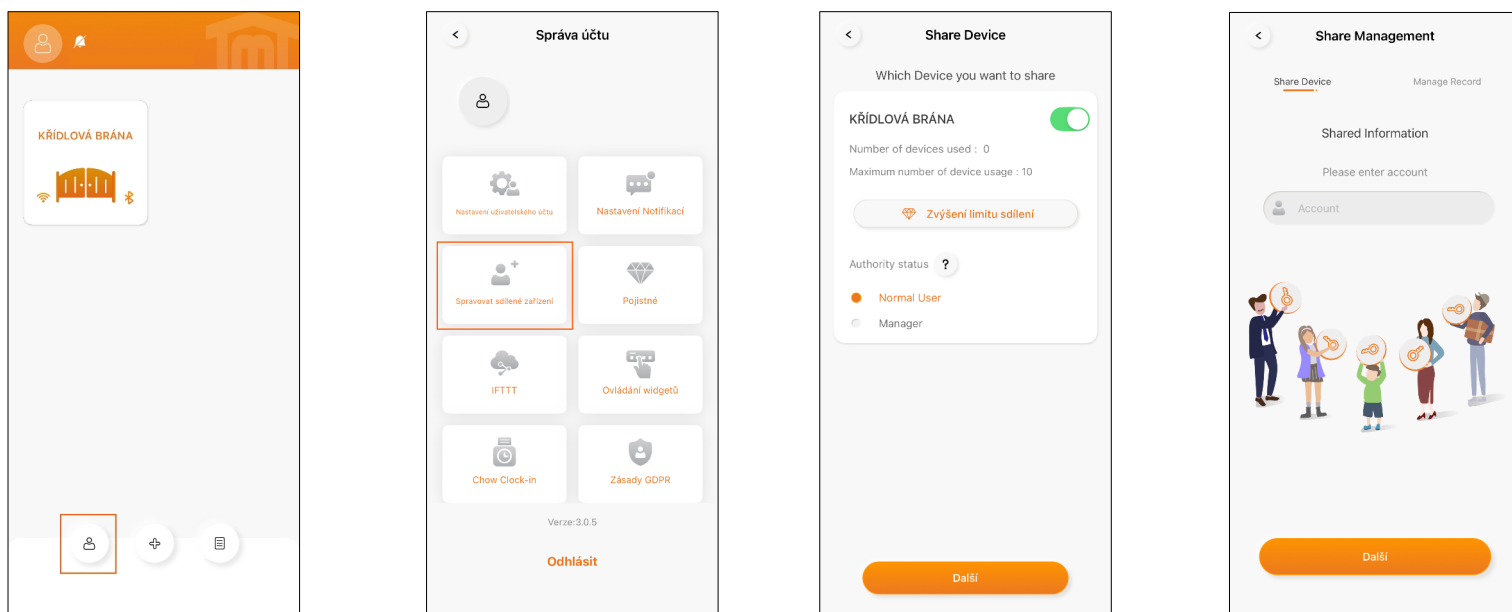

Pro **obnovení zařízení do továrního nastavení** stiskněte a podržte na IOT modulu tlačítko **P** po dobu 8 sekund a poté jej uvolněte. Následně krátce stiskněte tlačítko **R**. Pokud začne modrá LED dioda na modulu blikat, byl restart zařízení úspěšný a je připraveno k dalšímu nastavení.