




TMT AUTOMATION CHOWBOX

Základní nastavení WiFi/Bluetooth/LAN a obsluha aplikace

Instalace aplikace a vytvoření účtu

Stáhněte si do mobilního telefonu aplikaci **TMT Chow!** z obchodu App Store nebo Google Play.

Pokud ještě nemáte vytvořený účet, stiskněte tlačítko **Vytvořit účet**, vyplňte požadované údaje (jméno, e-mail a heslo) a registraci potvrďte. Během několika minut obdržíte na zadanou e-mailovou adresu potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po aktivaci účtu se vraťte do aplikace, zadejte své přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko **Přihlásit**.

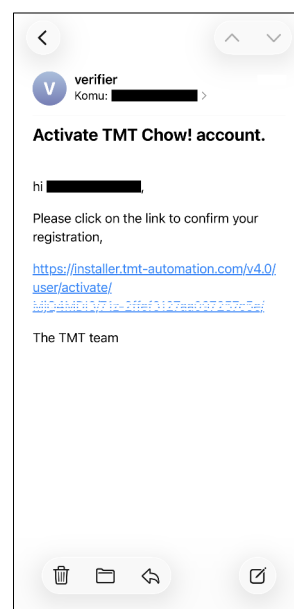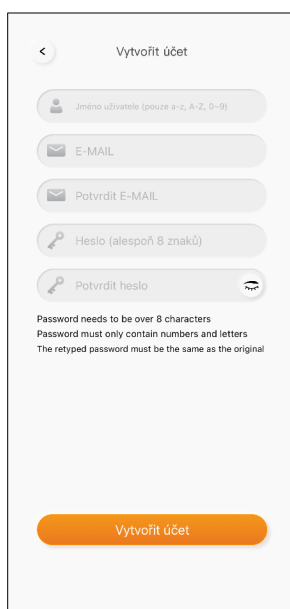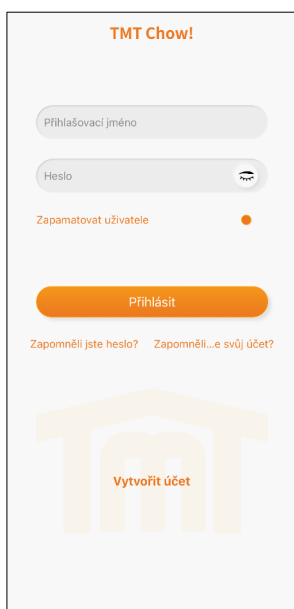

Připojení zařízení pomocí Bluetooth a WiFi




Ujistěte se, že máte ve svém mobilním zařízení zapnutý Bluetooth. Na úvodní obrazovce aplikace stiskněte tlačítko **+** (**Přidat zařízení**). Ze seznamu nalezených zařízení vyberte svůj ChowBox. Ověřte, že je zařízení připojeno k napájení a že na WiFi modulu bliká modrá LED dioda.

Následně naskenujte QR kód umístěný na boční straně zařízení nebo jeho obalu.

Zadejte vlastní šestimístný PIN kód, který bude sloužit pro administraci zařízení, a potvrďte jej.

Ze seznamu dostupných sítí vyberte svou WiFi síť a zadejte heslo. Po potvrzení začne proces připojování zařízení k internetu. Po úspěšném dokončení můžete zařízení pojmenovat vlastním názvem.

Tím je zařízení připraveno k používání.

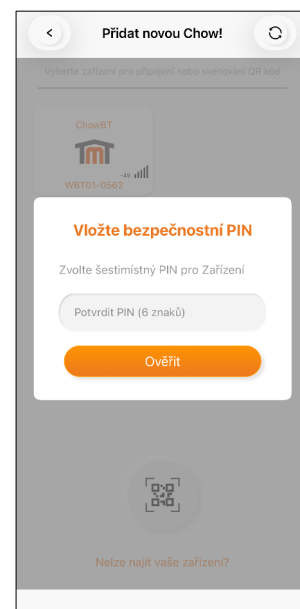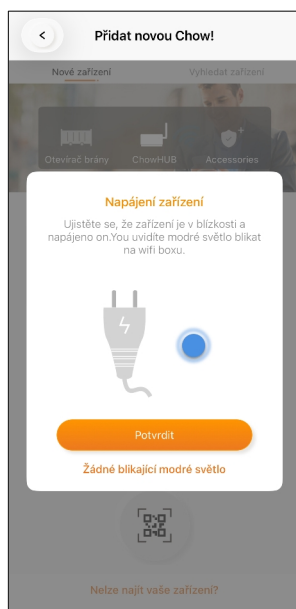
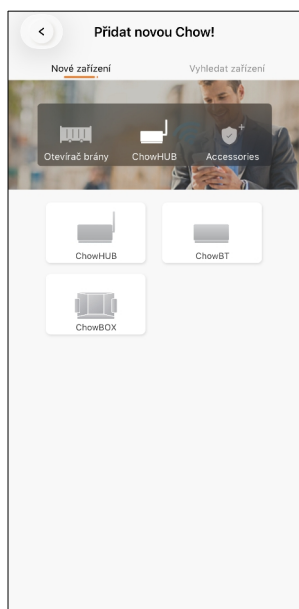


Připojení zařízení pomocí LAN kabelu

Zařízení je možné připojit k internetu také pomocí síťového (LAN) kabelu.

Připojte síťový kabel do ethernetového konektoru zařízení a zajistěte přístup k internetu. V aplikaci následně zvolte možnost **Vyhledat zařízení**.

Pokud je zařízení správně připojeno do sítě a má přístup k internetu, automaticky se zobrazí v seznamu nalezených zařízení. Přidání zařízení probíhá stejným způsobem jako při připojení přes WiFi.

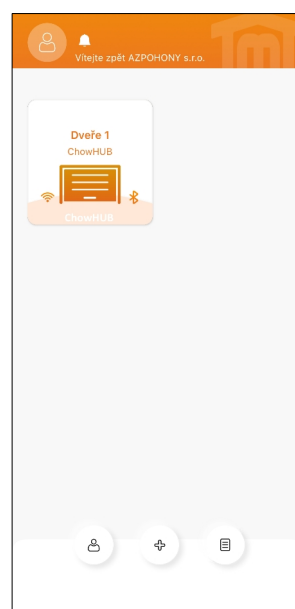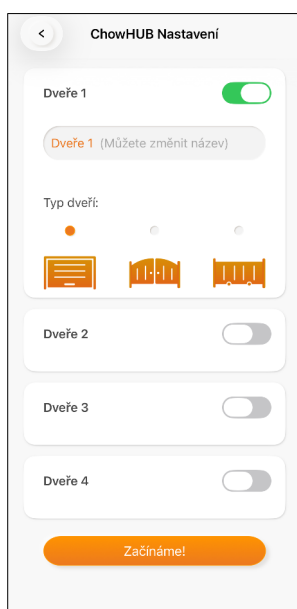

Připojení magnetických kontaktů

Pro zobrazení skutečného stavu vrat nebo brány lze k zařízení připojit magnetické kontakty.

Podporovány jsou:

- Drátové magnetické kontakty
- Bezdrátové magnetické kontakty

Po správném připojení bude aplikace zobrazovat aktuální stav zařízení:

- Otevřeno
- Zavřeno

Díky tomu máte vždy přehled o skutečné poloze vrat nebo brány.

Naučení dálkového ovladače

Pro naučení dálkového ovladače stiskněte a podržte tlačítko **RF Learn** na zařízení.

Po aktivaci režimu učení se v aplikaci zobrazí oznámení o zahájení párování dálkového ovladače.

Následně stiskněte požadované tlačítko na ovladači. V aplikaci vyberte, ke kterému pohonu bude dané tlačítko přiřazeno.

Každé tlačítko dálkového ovladače lze přiřadit samostatně k jednomu z ovládaných zařízení.

Sdílení zařízení s dalšími uživateli

Pro sdílení ovládání zařízení s dalšími uživateli otevřete na úvodní obrazovce nabídku **Uživatel** a zvolte možnost **Spravovat sdílené zařízení**.

Zadejte jméno nebo e-mail uživatele, kterému chcete přístup udělit, a pokračujte dále.

Následně se zobrazí seznam zařízení, která můžete sdílet. Vyberte požadované zařízení a potvrďte sdílení.

Sdílenému uživateli se zařízení automaticky zobrazí v jeho účtu a bude jej moci ovládat podle přidělených oprávnění.

Obnovení továrního nastavení

Pro obnovení zařízení do továrního nastavení stiskněte a podržte prst na ikoně zařízení **ChowBox** v aplikaci. Následně zvolte možnost **Smazat zařízení**.

Po potvrzení bude zařízení odebráno z účtu, dojde k vymazání jeho nastavení a zařízení se vrátí do továrního nastavení. Poté je opět připraveno k novému spárování a nastavení jako při prvním uvedení do provozu.